

CMT100H100 Ceownik montażowy

Informacje:

Zastosowanie

Stosowany do podwieszania lamp, jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i całej gamy wysięgników: „WWT”, „WPT”, „WWC”, „WPL”, „WTL”, „WW”, „WWS”, „WWD”, „WMC”.

Materiał


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO

1461:2011

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

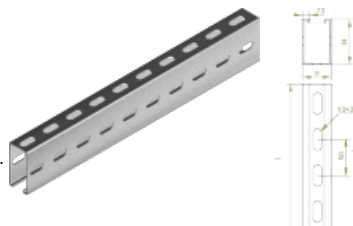

Uwaga!

Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m. oraz ceownika z blachy o grubości 2,5 mm.

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMT100H100/ 3	3000	100	641031	1	100	21,52
CMT100H100/ 6	6000	100	641061	1	100	43,04