


MSDD_Set contains:

4000-68213-0000000 (Frame single mn IP65 transpa.)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



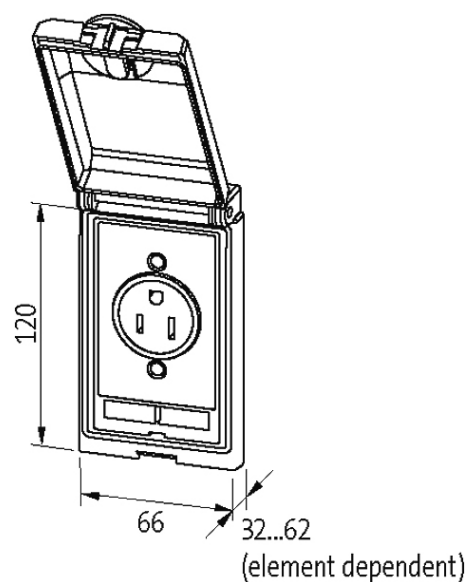

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Obudowa Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

Niemcy (VDE)

Napięcie robocze 250 V AC

Prąd roboczy 16 A

Liczba biegunów 2 + PE

Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 2 × 6 mm² (AWG 10)

Wyświetlacz LED żółty

Dane handlowe

EAN	4048879033565
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ