

# REDUC-K-KV-M32/M25 BK - Adapter redukcyjny



1410712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410712>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

## Opis produktu

Redukcja M32 na M25

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1410712               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DZX                |
| Klucz produktu                      | BF7DZX                |
| Strona katalogu                     | Strona 700 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356873246         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,24 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,377 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# REDUC-K-KV-M32/M25 BK - Adapter redukcyjny



1410712


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410712>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Typ produktu          | Adapter redukcyjny |
| Uszczelka występuje   | tak                |
| Producent             | Jacob              |
| Oznaczenie producenta | M32M25 PA/SW/FD    |

### Wymiary

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 40,00 mm                                                                           |
| Długość                                  | 16 mm                                                                              |
| Długość gwintu przyłącza                 | 10 mm                                                                              |
| Długość bez gwintu przyłącza             | 6 mm                                                                               |
| średnica                                 | 32 mm                                                                              |
| Średnica gwintu przyłącza                | 32 mm                                                                              |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 36 mm                                                                              |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 40 mm                                                                              |
| Rodzaj gwintu od strony przyłącza        | M32 x 1,5                                                                          |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                             |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M25                                                                                |

### Dane materiału

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kolor                   | głęboka czerń                        |
| Klasa palności wg UL 94 | HB                                   |
| Materiał uszczelki      | NBR                                  |
| Materiał (GRP)          | Poliamid wzmacniany włóknem szklanym |

### Kabel/przewód

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowość | nie |
|-----------------|-----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65 (W zależności od stosowanego połączenia śrubowego) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 100 °C                                       |

### Montaż

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Informacja montażowa | z odpowiednim przepustem: IP65 |
|----------------------|--------------------------------|

# REDUC-K-KV-M32/M25 BK - Adapter redukcyjny




1410712


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410712>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

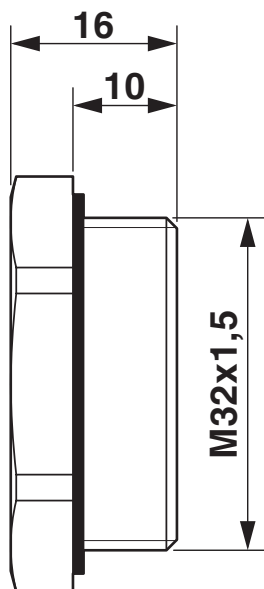

Rysunek wymiarowy

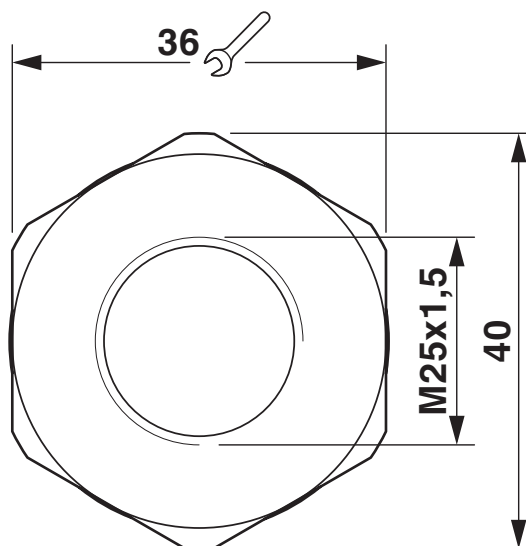

# REDUC-K-KV-M32/M25 BK - Adapter redukcyjny



1410712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410712>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144492 |
| ECLASS-12.0 | 27144492 |
| ECLASS-13.0 | 27140806 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000938 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# REDUC-K-KV-M32/M25 BK - Adapter redukcyjny



1410712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410712>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)