



CoreLine Batten

BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500

840 barwa biała neutralna – jednostka zasilająca

CoreLine Batten to innowacyjne i łatwe w użyciu oprawy oświetleniowe gwarantujące wysoką jakość. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalając tworzyć linie świetlne bez używania dodatkowych akcesoriów. Oprawy CoreLine Batten zapewniają równomierny rozsył światła i komfort wizualny. Są zgodne z technologią Interact Ready, mają wbudowaną funkcję łączności bezprzewodowej i mogą być stosowane z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transfornator	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	VWB [bardzo szeroki rozsył]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	130°
Interfejs sterowania	-
Przyłącze elektryczne	3-biegunowa szybkozłączka
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	5 lata
Stały strumień świetlny	No

Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym	28
1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	27
CEN	

Dane techniczne oświetlenia

Nasycona czerwień (R9)	<50
------------------------	-----

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 or 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Prąd rozruchowy	6,9 A
Czas rozruchu	0,058 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

CoreLine Batten

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Stal
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1450 mm
Całkowita szerokość	65 mm
Całkowita wysokość	65 mm
Kolor	Biały, RAL 9003
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	65 x 65 x 1450 mm (2.6 x 2.6 x 57.1 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK04 [IK04]
--	--------------

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	8000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	136 lm/W
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Wskaźnik oddawania barw	>80
Początkowa Chromatyczność	(0.38,0.38)SDCM<3
Początkowa moc pobierana	59 W

Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
-------------------------	--------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Control gear failure rate at median useful life	2,71 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy



Dane produktu

Pełny kod produktu	871016336356199
Nazwa produktu na zamówieniu	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC-produkt	8710163363561
Kod zamówienia	36356199
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr. (12NC)	911401898180
Waga netto (szt.) SAP	1,810 kg



Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Rysunki techniczne

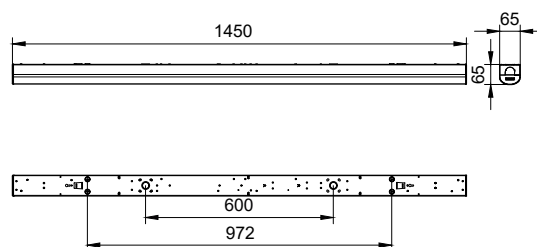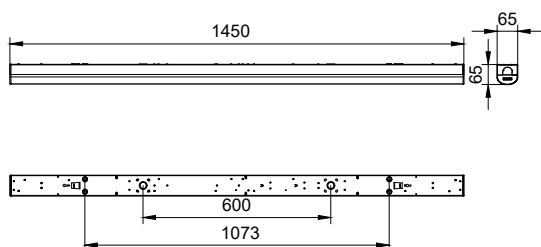

CoreLine Batten BN120C-BN126C

CoreLine Batten BN120C-BN126C

Dane fotometryczne

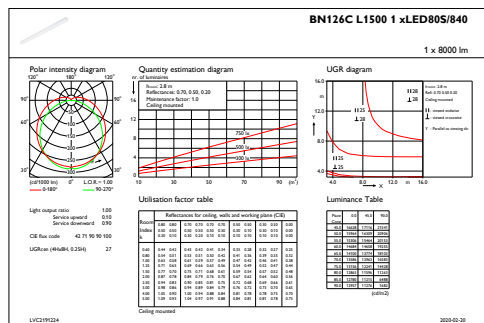

IFGU1_BN126CL15001xLED80S840

OFPC1_BN126CL15001xLED80S840

