



Przeznaczenie produktu

Przełącznik sterowniczy, klucz - 2 pozycje
LPSS32

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Typ pozycji

0 - 1, wyciąganie klucza w pozycji

Materiał

Stop cynku i aluminium

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna

cycles 1000000

Montaż

Bez adaptera montażowego

Adapter do montażu

LPXAU120M

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

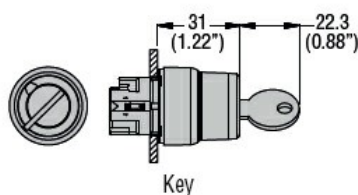

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002611 -
Przełącznik sterujący