

Chalice 3

92989238 CHAL3 200 3000-840 HFIX RSB

THORN

LED 24W CHL32_3000_840X	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP20 ↑IP54	halogen	IK09	CE	EAC	850°C	Ta25
-------------------------	---------------------	-------	---------------	---------	------	----	-----	-------	------


Chalice 3

Wysokowydajny i wytrzymały downlight LED z o niskiej wysokości. Przeznaczony do montażu za pomocą zatrzasków sprężynowych w sufitach o grubości od 1 do 40 mm w otworach montażowych Ø 200 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę sterowanie DALI-2 zasilacz LED, z funkcją regulacji DC, zakres 15 – 100%, możliwość konfiguracji za pomocą aplikacji NFC, kompatybilna ze SwitchDim.. Możliwe okablowanie przelotowe. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze odbłyśnik satinbrite z rozsyłem szerokokątnym. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54_IP20.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K


Wymiary: Ø223 x 96 mm
Moc opraw: 23,7 W
Strumień świetlny oprawy: 3090 lm
Skuteczność oprawy: 130 lm/W
Waga: 0,94 kg



TLG_CHAL3_F_200_RSB.jpg

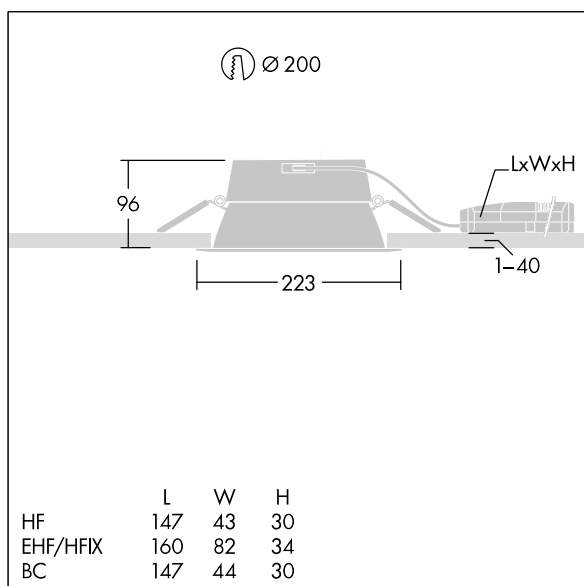

TLG_CHAL3_M_EHF200.wmf

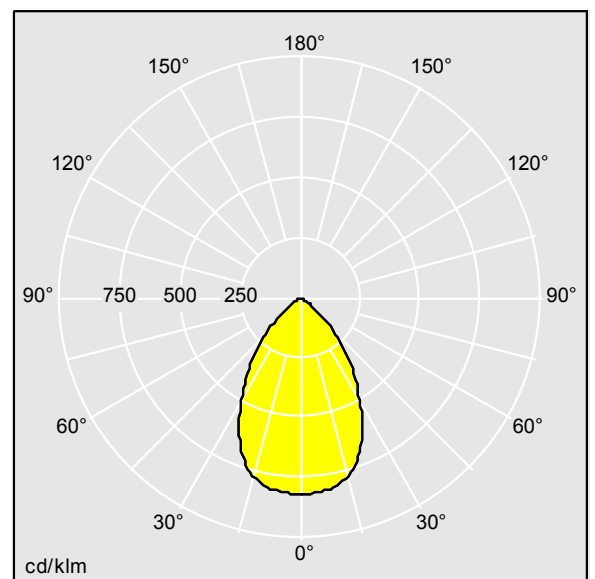

TLG_CHAL3_200_3000-840_HFIX_RSB.idt

Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 3090 lm
Skuteczność oprawy*: 130 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 80
Statecznik: 1 x 28003811 LC 25/200-650/38 o4a NF SR EXC3
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00
Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
Średnia żywotność nominalna*: L90 50000h przy 25°C
Moc opraw*: 23,7 W Współczynnik mocy = 0,96
sterowanie: Dali2Dim ściemniany do 1%
Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989238 CHAL3 200 3000-840 HFIX RSB

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting