

Chalice 3

THORN

92989427 CHAL3 200 5000-840 HFIX WFL RSB

LED 44W CHL32_50004KX_WFL	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP20	halogen	IK07	CE	EAC	850°C	Ta25
---------------------------	---------------------	-------	------	---------	------	----	-----	-------	------


Chalice 3

A high efficient and sustainable LED downlight for high ceiling application with wide flood beam (44°). Suitable for mounting in Ø200mm cut-out with spring clips. Remote, pluggable, DALI-2 dimmable LED driver with DC functionality, adjustable 15-100%, NFC configurable, SwitchDIM compatible. Loop in - loop out possible. Body: die-cast aluminium for high efficient thermal management with recycling content >90%. Primary reflector: polycarbonate, glossy finish, faceted. Secondary optic and trim: polycarbonate smooth in satinbrite finish with wide beam. Class II electrical, IP20. Complete with 4000K LED


Dimensions: Ø223 x 134 mm
 Luminaire input power: 43.7 W
 Luminaire luminous flux: 5626 lm
 Luminaire efficacy: 129 lm/W
 Weight: 1.41 kg



TLG_CHAL3_F_200HC_RSB.jpg

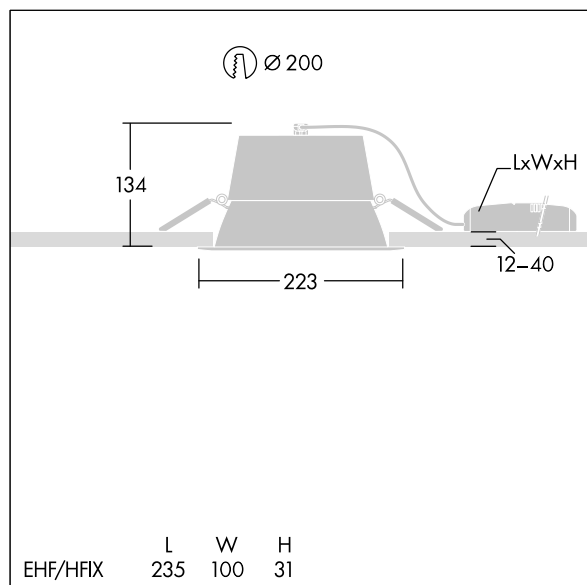

TLG_CHAL3_M_EHF200HC.wmf

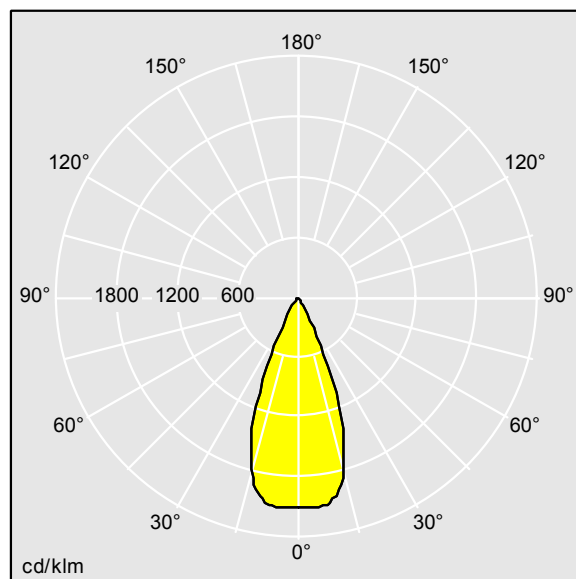

TLG_CHAL3_200_5000-840_HFIX_WFL_RSB.idt

Pozycja lamp: STD - Standard
 Źródło światła: LED
 Strumień świetlny oprawy*: 5626 lm
 Skuteczność oprawy*: 129 lm/W
 Współczynnik oddawania barw: 80
 Statecznik: 1 x 28000672 LCA 45W 500-1400mA
 one4all SR PRE
 Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00
 Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
 Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
 Średnia żywotność nominalna*:
 L90 50000h przy 25°C
 Moc oprawy*: 43,7 W Współczynnik mocy = 0,98
 sterowanie: Dali2Dim ściemniany do 1%
 Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry
 odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
 © Thorn Lighting