

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW | Interfejs do standardowych włączników oświetlenia, sterowanie maksymalnie 32 oprawami i maksymalnie 4 czujnikami/złączami przycisków, montaż w standardowych puszkach podtynkowych, umożliwia



Obszary zastosowań

- Oświetlenie pojedynczego pomieszczenia do 300 m² za pomocą jednej centrali sterującej
- Można ręcznie sterować maksymalnie 4 obszarami wejściowymi i wyjściowymi w sposób zsynchronizowany
- Podłączenie czujników światła i obecności w celu automatycznego sterowania oświetleniem
- Zastosowania RGB i Tunable White

Zalety produktu

- Kompatybilny ze standardowymi włącznikami światła
- Łatwe tworzenie scen za pomocą aplikacji
- Uprozczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy
- Zintegrowane zasilanie DALI
- Regulacja wszystkich ustawień za pomocą smartfona
- Możliwość oddzielnego sterowania maksymalnie 4 grupami
- Wsparcie funkcji roju

Cechy produktu

- Kompaktowa jednostka sterująca z certyfikatem DALI-2 do obsługi maksymalnie 32 opraw i maksymalnie 4 czujników/złączy przycisków
- Instalacja w standardowych puszkach podtynkowych
- Interfejs przycisku do oddzielnej kontroli jasności i temperatury barwowej
- Jeden kanał wyjściowy DALI (Broadcast lub Groupcast)
- Obsługuje sterownik DALI DT8 Tunable White
- Połączenie ze smartfonem przez Bluetooth w celu sterowania i konfiguracji

- Długość przewodu sterującego DALI: do 300 m
- Długość przewodu przycisku: do 50 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Rodzaj prądu	DC
Input current	22 mA
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Częstotliwość pracy	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	49,00 mm
Szerokość	48,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	48.00 mm
Wysokość	22,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	22.00 mm
Długość przewodu, strona wejściowa	5...6 mm
Masa produktu	40,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+60 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	70 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+60 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	30000
----------------------------	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	1
Maks. możliwość podłączenia złączy/czujników przyciskowych	4
Maks. liczba podłączonych sterowników	32
Uruchomienie aplikacji	Aplikacja (Android/iOS)

Aplikacja do sterowania oświetleniem	Aplikacja (Android/iOS)
Grupy	4

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożazenie / Akcesoria

– Aplikacja na iOS i Androida dostępna bezpłatnie w App Store

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI 2 TW
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
	Rozszerzona instrukcja instalacji	Application Guide FLEX Control Units DALI2
	Rozszerzona instrukcja instalacji	Application Guide FLEX Control Units DALI-2
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW


DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841901	Składane pudełko 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57.00 g	0.30 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841918	Karton wysyłkowy 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847.00 g	24.29 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

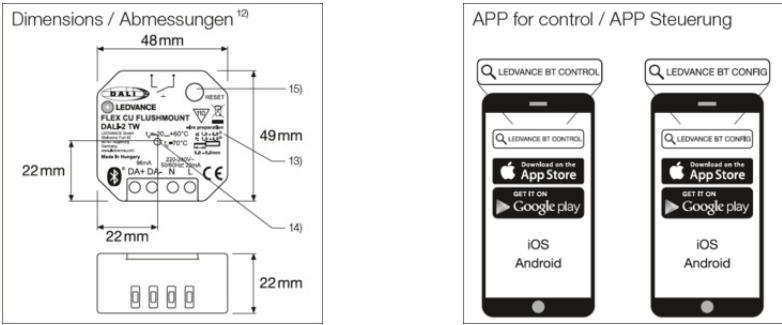

Odnosińiki / linki

– Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/light-management-systems

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.