

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2

EXCHANGEABLE COVER TW

MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXC TW | Ręczna jednostka sterująca do 25 lamp, umożliwia oświetlenie Tunable White, wymienna osłona



Obszary zastosowań

- Rozwiązanie jednopomieszczeniowe z maksymalnie 4 strefami dostępu
- Sale narad i konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe
- Domy prywatne

Zalety produktu

- Prosta, intuicyjna obsługa
- Ręczne ściemnianie, przełączanie i zapisywanie ustawień oświetlenia
- Indywidualna regulacja poziomu jasności i temperatury barwowej
- Wymienna przednia osłona z kompatybilnymi przyciskami światłowych BUSCH-JÄGER, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS
- Można ustawić zachowanie po przerwie w zasilaniu
- Praca z zasilaniem sieciowym (tryb aktywny) lub DALI (tryb pasywny)
- Dostępna opcjonalna ramka do montażu powierzchniowego
- Kompatybilny z systemem sterowania oświetleniem LEDVANCE VIVARES DALI (oprawy LEDVANCE DALI)

Cechy produktu


- Urządzenie sterujące DALI-2 do montażu w standardowych puszkach podtynkowych
- Pokrętko do ręcznego sterowania oświetleniem
- Można podłączyć równolegle do 4 urządzeń sterujących, aby utworzyć kilka punktów kontrolnych
- Automatyczna synchronizacja pomiędzy punktami kontrolnymi
- Liczba lamp DALI na jednostkę sterującą: do 25
- Długość przewodu sterującego DALI: do 300 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,70 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Input current	48 mA
Znamionowy prąd wyjściowy	65 mA
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	80,00 mm
Szerokość	80,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	80.00 mm
Wysokość	53,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	53.00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.5...1.5 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	6...7 mm
Masa produktu	220,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	57 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	30000
----------------------------	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	1
Liczba możliwych do podłączenia czujników (tylko czujniki zasilane napięciem sieciowym)	16
Maks. liczba podłączonych sterowników	25
Uruchomienie aplikacji	Gotowy do użycia

Aplikacja do sterowania oświetleniem	Nie
Grupy	1

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Zakres regulacji	1...100 %
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA / EAC
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	MCU SELECT DALI-2
	Rozszerzona instrukcja instalacji	Application guide MCU SELECT DALI-2 controllers
	Informacje prawne	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	MCU DALI
	Deklaracje zgodności UKCA	MCU DALI
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	MCU SELECT DALI-2 EXC TW

DANE LOGISTYCZNE


Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075837522	Składane pudełko 1	102 mm x 112 mm x 55 mm	264.00 g	0.63 dm³
4099854334627	Karton wysyłkowy 30	320 mm x 320 mm x 250 mm	8478.00 g	25.60 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

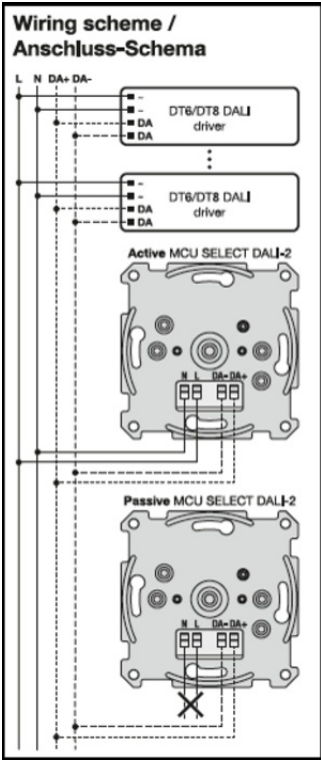

Maximum number of devices / Maximale Geräteanzahl				
Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	3	4
Passive MCU SELECT / TW / EXC TW	1	2	1	–
DALI driver	25	50	75	100



Odnośniki / linki

– Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/light-management-systems

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.