


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DL SLIM FRAME DN DN 90 BK

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES | Ramka do montażu natynkowe goopraw Downlight IP44

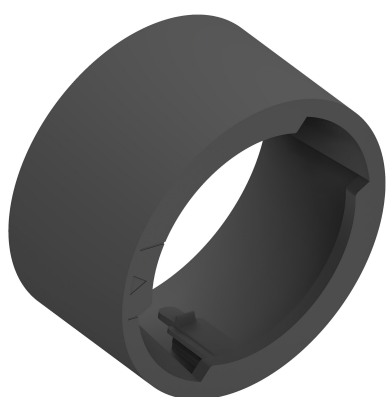

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Sklepy
- Łazienki

Zalety produktu

- Łatwa instalacja

Cechy produktu


- Solidna obudowa z poliwęglanu
- Akcesoria montażowe w zestawie
- Dostępna w kolorze czarnym i białym



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	90 mm
Wysokość	47 mm
Masa produktu	50,00 g



DL IP44 FRAME DN 90

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polipropylen (PP)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
--	-----

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Deklaracje zgodności	DL IP44 DN
	Deklaracje zgodności UKCA	DL IP44 DN

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854561887	Składane pudełko 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm ³
4099854561894	Karton wysyłkowy 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.