



ALPHA 630 DIN, szafa stojąca IP55, klasa ochrony 1 wys.=1950mm, szer.=300mm, gł.=250mm RAL 7035 z wszystkimi kołnierzami w części górnej i cokołem 100 mm

| Wersja                                                |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                | ALPHA                |
| oznaczenie produktu                                   | Szafa stojąca        |
| obróbka powierzchniowa                                | powlekany proszkowo  |
| Klasa ochrony                                         |                      |
| Stopień ochrony IP                                    | IP55                 |
| stopień ochrony środków roboczych                     | Klasa ochrony 1      |
| klasa ochrony IK                                      | IK09                 |
| możliwość współdziałania ochrona odgromowa            | Tak                  |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego         | Nie                  |
| Wygląd                                                |                      |
| kod barwy RAL                                         | 7035                 |
| element składowy produktu                             |                      |
| • wprowadzenie kabla                                  | Tak                  |
| • płyta montażowa                                     | Nie                  |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo | Tak                  |
| liczba rzędów                                         | 12                   |
| Konstrukcja mechaniczna                               |                      |
| wysokość                                              | 1 950 mm             |
| szerokość                                             | 300 mm               |
| głębokość                                             | 250 mm               |
| głębokość montażowa                                   | 250 mm               |
| liczba jednostek podziału szerokości                  | 144                  |
| liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN     | 12                   |
| rodzaj montażu                                        | Mocowanie do podłoża |
| masa netto                                            | 30 kg                |
| materiał obudowy                                      | Stal                 |
| Zezwolenia Certyfikaty                                |                      |
| General Product Approval                              |                      |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                               |                   |       |             |
|-------------------------------|-------------------|-------|-------------|
| General Product Ap-<br>proval | Test Certificates | other | Environment |
|-------------------------------|-------------------|-------|-------------|

**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1323-8KN13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1323-8KN13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KN13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KN13)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

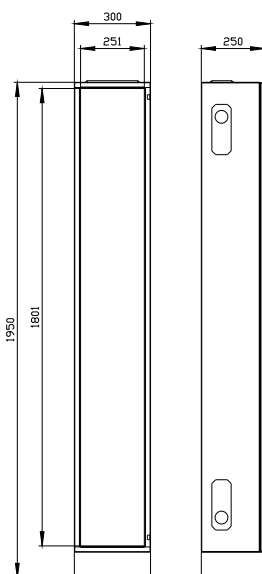

Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

