

Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch ECOA 24

24 VAC/DC, 2N/O + 1 PLC, 22,5 mm zaciski śrubowe

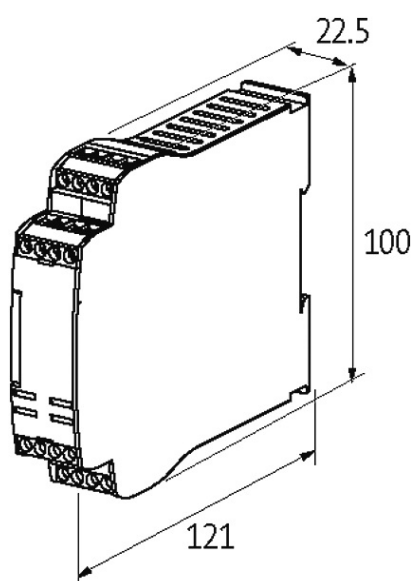
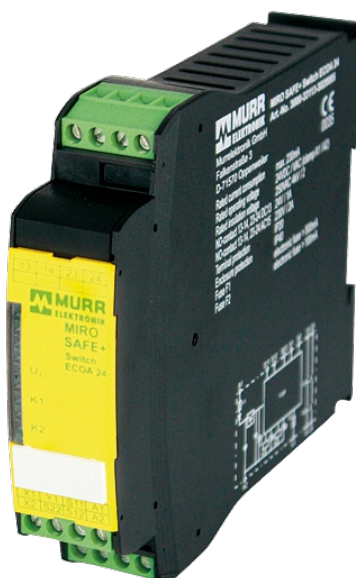
4 A

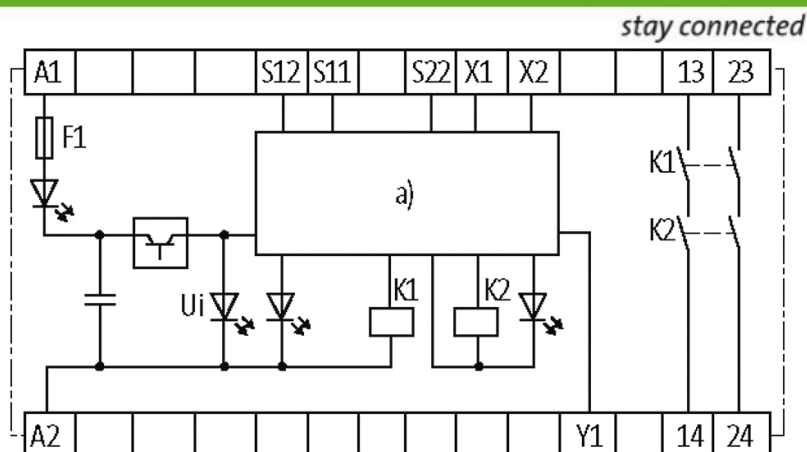
Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO

Monitoring - kurtyna świetlna

Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczne/ręczne resetowanie/start

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC (-15 +20%), 24 V AC (-15 +10%)
Pobór mocy	max. 5.2 VA/2.0 W

Wskaźniki bezpieczeństwa

PL	do 4
----	------

Kategoria użytkowa

Styki bezpieczeństwa (STOP 0)	max. 250 V AC/4 A; min. 5 V AC/1 mA (om./ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
AC-15	2 A (230 V AC) STOP0
DC-13	1 A (24 V DC) STOP0
Wyjścia sygnalizacyjne	100 mA (24 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	10.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	100×22.5×121 mm
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 4 A
Ilość styków pomocniczych	0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	1 - (Y1)
Ilość styków bezpieczeństwa	2 - (13-14; 23-24)
Materiał styku	AgSnO, samoczyszczące, wymuszone przełączenie

Dane handlowe

EAN	4048879367561
eClass	27371819
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Kraj pochodzenia

DE