


Transformator MET 1-fazowy


P:500VA WE:400VAC +-5% WY:110VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
500 VA
Klasa izolacji T 40/B


[Link do produktu](#)

Ilustracje

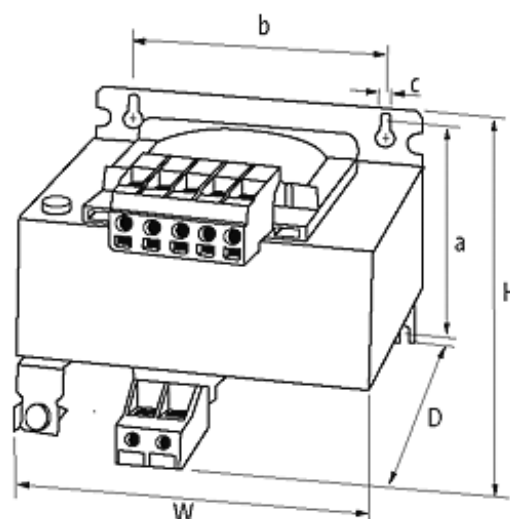

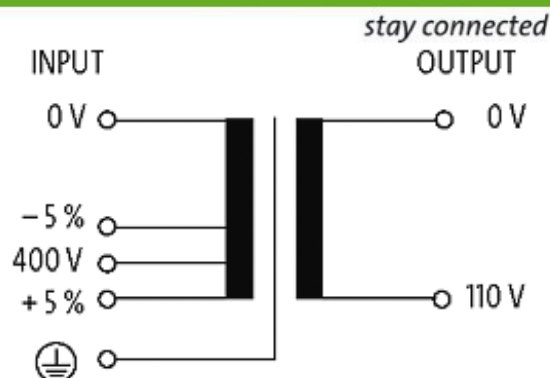

Ilustracja zastępcza

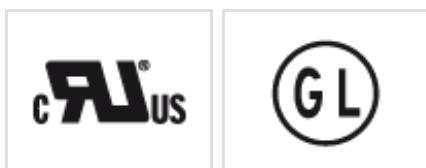Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Prąd wejściowy	2.67 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	23 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	31 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Wymiary montażowe a x b x c	88x122x7 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	110x150x144 mm
Otwór Ø	7x11 mm
Typ montażu	przykręcany
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	110 V AC
Moc wyjściowa	500 VA

Dane handlowe

EAN	4048879073882
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ