


Przewód łączeniowy

VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP

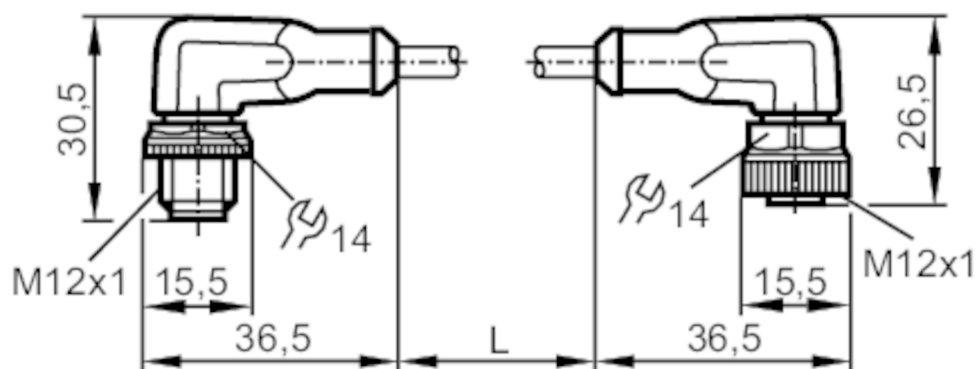

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g] 166,7

Wymiary [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5

Materiał

obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego

min. 10 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

> 5 Mio.

Odkształcenie przy skręcaniu

± 180 °/m

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak



Przewód łączeniowy

VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Podłączenie

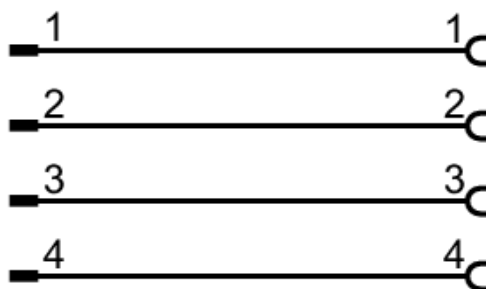

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

