


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

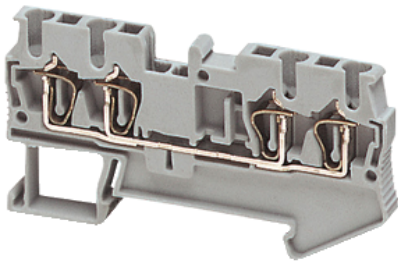

## Złączki NSY, zacisk sprężynowy przepustowy 4 punktowy

NSYTRR24

### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                            | Linergy                  |
| Nazwa produktu                            | Linergy TR               |
| Typ produktu lub komponentu               | Blok zacisków            |
| Skrócona nazwa urządzenia                 | TRR                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Rodzaj złączki                            | Przepust                 |
| Poziom listwy zaciskowej                  | 1                        |
| Sposób montażu                            | Zatrzaskowy              |
| Przekrój znamionowy                       | 2,5 mm²                  |
| Długość                                   | 72 mm                    |
| Kolor                                     | Szary                    |
| Ilość sztuk w zestawie                    | Zestaw 50 szt.           |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                            | 5,2 mm                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość                             | 36,5 mm                                                                                                                                                                                 |
| Przyłącza - zaciski                  | 2 zacisk sprężynowy: na odpływie/odpływowe<br>2 zacisk sprężynowy: po stronie zasilania                                                                                                 |
| Number of connections                | 4                                                                                                                                                                                       |
| Pozycja łącza                        | Góra                                                                                                                                                                                    |
| Liczba wejść pomiarowych             | 2                                                                                                                                                                                       |
| Przekrój poprzeczy kabla             | 0,08...2,5 mm², elastyczny bez końcówki kablowej<br>0,08...4 mm², stały z końcówką kablową<br>0,2...2,5 mm², elastyczny z końcówką kablową<br>0,08...4 mm², stały bez końcówki kablowej |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 10 mm                                                                                                                                                                                   |
| Typ narzędzia                        | Podłączenie: wkrętak płaski<br>Odłączenie: wkrętak płaski                                                                                                                               |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe  | 600 V CSA<br>800 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus                                                                                                                            |
| [In] prąd znamionowy                 | 20 A CSA<br>20 A cURus                                                                                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał              | Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna<br>Stop miedzi: złącze i wkręt<br>Stop miedzi: łącze wspólne<br>Stal chromoniklowa: sprężyna |
| Utrata dielektryka    | 0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250<br>0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4                                                   |
| Stała dielektryczna   | 3,7 przy 1 MHz                                                                                                                 |
| Rezystywność          | 10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093<br>10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30                                                            |
| Odporność powierzchni | 1000 GΩ zgodnie z IEC 60093<br>1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30                                                                  |
| Odporność na pełzanie | 500 CTI (> 400 kV) zgodnie z IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) zgodnie z VDE 0303-T30                                            |
| Ognioodporność        | V0, grubość0,8 mm zgodnie z UL 94                                                                                              |
| Masa produktu         | 8,5 g                                                                                                                          |
| Zgodność gamy         | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                       |
| Zgodność produktu     | Obudowy Spacial                                                                                                                |

Środowisko pracy

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu            | CSA<br>IEC-Ex<br>LR<br>EAC<br>cURus<br>DNV<br>ATEX<br>GL<br>VDE           |
| Wytrzymałość dielektryczna      | 1000 V zgodnie z IEC 60243-1                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1<br>-40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21 |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 1              | 9,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50        |
| Wysokość opakowania 2          | 4,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 9,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 486,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 8400      |
| Wysokość opakowania 3          | 75,000 cm |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 3 | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3   | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3      | 96,640 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki