



pociągany wyłącznik linkowy z zatrzymaniem awaryjnym obudowa metalowa IP67, żółta pokrywa, 3 xM20 x1,5; pełzające elementy łączeniowe 1NO+3NC; zatrząsk wg EN ISO 13850, z odryglowaniem obrotowym, do linek o długości do 75 m

| Ogólne dane techniczne                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE             | Tak               |
| element składowy produktu element świecący                | Nie               |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                      | 250 V             |
| stopień zanieczyszczenia                                  | Klasa 3           |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa       | 2,5 kV            |
| Stopień ochrony IP                                        | IP67              |
| żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy  | 100 000           |
| prąd termiczny                                            | 2 A               |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009   | S                 |
| Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG             | 2 A               |
| Dyrektywa RoHS (data)                                     | 07/01/2006        |
| Warunki środowiska                                        |                   |
| temperatura otoczenia podczas pracy                       | -25 ... +70 °C    |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych       | 3                 |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych         | 1                 |
| prąd roboczy przy AC-15                                   |                   |
| • przy 240 V wartość znamionowa                           | 6 A               |
| prąd roboczy przy DC-13                                   |                   |
| • przy 24 V wartość znamionowa                            | 2 A               |
| • przy 250 V wartość znamionowa                           | 0,25 A            |
| Obudowa                                                   |                   |
| materiał obudowy                                          | Metal             |
| Materiał pokrywy obudowy                                  | tworzywo sztuczne |
| element składowy produktu urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE | Tak               |
| kolor                                                     |                   |
| • obudowy                                                 | Czarny            |
| • górnej części obudowy                                   | Żółty             |
| Pokrycie obudowy                                          | Lakierowany       |
| Wyświetlacz                                               |                   |
| funkcja produktu wyświetlanie statusu                     | Tak               |
| zasada łączenia                                           | funkcja pełzania  |
| materiał zestyku                                          | srebro            |
| Liczba styków łączeniowych dla zadań bezpieczeństwa       | 3                 |
| wykonanie przepustu kablowego                             | 3x M20 x 1,5      |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                            |                   |
| rodzaj montażu                                            | mocowanie śrubowe |
| wysokość                                                  | 201 mm            |
| szerokość                                                 | 67 mm             |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| głębokość                                                                          | 83 mm             |
| Przylączy/ Zaciski                                                                 |                   |
| wykonanie przylączy elektrycznego                                                  | Przylączy śrubowe |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów                  |                   |
| • jednożyłowy                                                                      |                   |
| • typu linka z tulejką kablową                                                     |                   |
| • przy przewodach AWG jednożyłowy                                                  |                   |
| • przy przewodach AWG wielożyłowy                                                  |                   |
| Dane związane z bezpieczeństwem                                                    |                   |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 | 50 %              |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                   | 100 000           |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                             |                   |
| General Product Approval                                                           | Marine / Shipping |



[Confirmation](#)



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Marine / Shipping | other                        |
|                   | <a href="#">Confirmation</a> |

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE7141-1EG10-0CA1>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7141-1EG10-0CA1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE7141-1EG10-0CA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE7141-1EG10-0CA1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7141-1EG10-0CA1&lang=en)

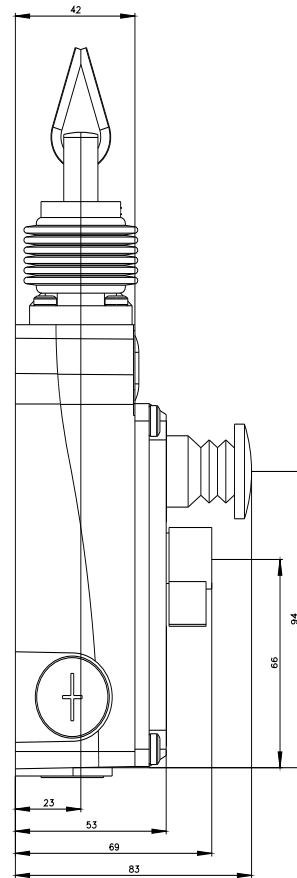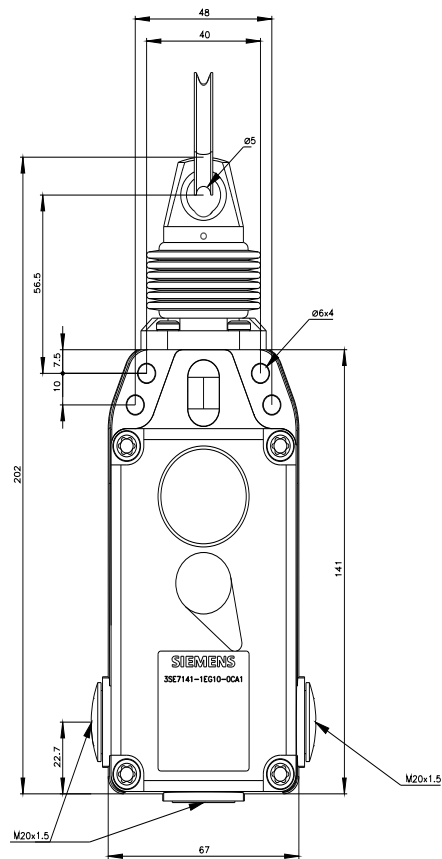

Ostatnia zmiana:

22.04.2021 