

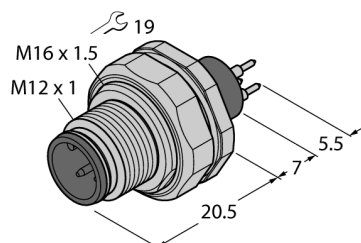


Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych męskie złącze kołnierzowe z pinami do instalacji w płytkach drukowanych, montaż od tyłu EC-FSFDE12-P/16

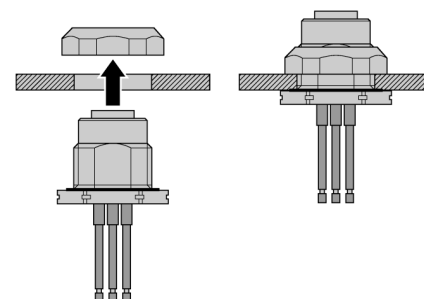

- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pośrednictwem styków do płytek drukowanych






Konfiguracja styków



Typ	EC-FSFDE12-P/16
Nr kat.	6934593
Złącze strona A	Męskie złącze kołnierzowe, M12x1, Prosty
Liczba pinów	12
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA GF, czarny
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16x1.5
Tryb połączenia	Styk drukowany
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 30 V
Obciążalność prądowa	1.5 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-30...+90°C

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
męskie złącze kołnierzowe z pinami do instalacji w płytkach drukowanych,
montaż od tyłu
EC-FSFDE12-P/16






3-polig
4-polig
4-polig + PE
5-polig
8-polig
12-polig

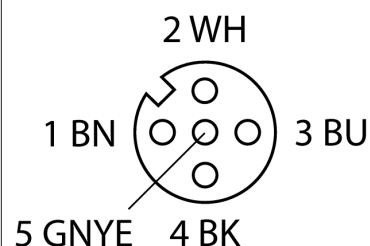

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
męskie złącze kołnierzowe z pinami do instalacji w płytkach drukowanych,
montaż od tyłu
EC-FSFDE12-P/16

TURCK

Industrial
Automation

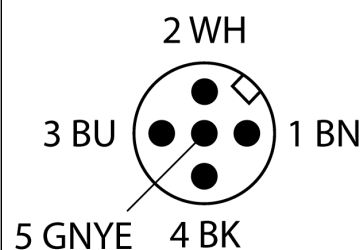

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
męskie złącze kołnierzowe z pinami do instalacji w płytkach drukowanych,
montaż od tyłu
EC-FSFDE12-P/16

