


Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie, lutowane, montaż od przodu
EC-FS3-L/16



TURCK

Industrial
Automation



- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od przodu
- Podłączenie za pomocą styków lutowanych


Konfiguracja styków

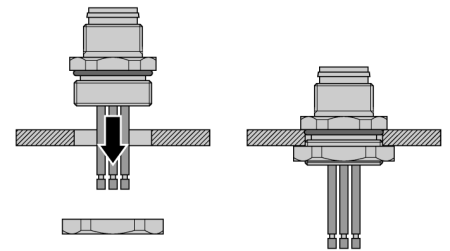

Typ	EC-FS3-L/16
Nr kat.	6934635
Złącze strona A	Męskie złącze kołnierzowe, M12x1, Prosty
Liczba pinów	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA GF, czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, niklowane
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16x1.5
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 250 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-30...+90°C

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie, lutowane, montaż od przodu
EC-FS3-L/16






3-polig
4-polig
4-polig + PE
5-polig
8-polig
12-polig

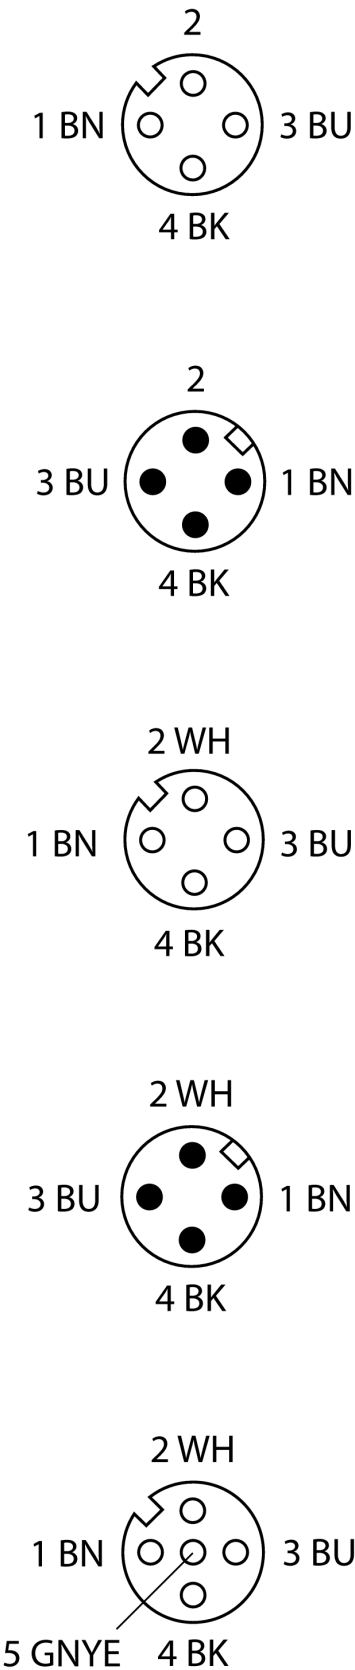

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie, lutowane, montaż od przodu
EC-FS3-L/16

TURCK

Industrial
Automation

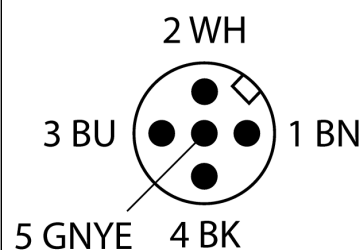

Akcesoria dla przewodów do czujników/elementów wykonawczych
złącze kołnierzowe żeńskie, lutowane, montaż od przodu
EC-FS3-L/16

TURCK

Industrial
Automation

