


Koncentrator sygnałów, 2 portowy
Trójnik typu T PROFIBUS, pełne ekranowanie, 12 Mbps
RKSW54.5[5]-2RSSWS



TURCK

Industrial
Automation

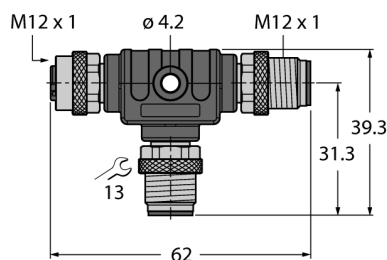


- Trójnik typu T, odwrotne kodowanie
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
- Złącze żeńskie - złącze męskie - złącze męskie, 5 piny
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu



Typ	RKSW54.5[5]-2RSSWS
Nr kat.	6934899
Splitter	Złącze męskie, męskie – żeńskie, M12x1
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, purpurowy
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Obciążalność prądowa	4 A
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 48 V
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω

Temperatura pracy

Aplikacja ruchoma	-30...+90°C
--------------------------	-------------

Koncentrator sygnałów, 2 portowy
Trójnik typu T PROFIBUS, pełne ekranowanie, 12 Mbps
RKSW4.5[5]-2RSSWS

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
Klucz dynamometryczny nastawa + magistrala	6936171	Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14)	