

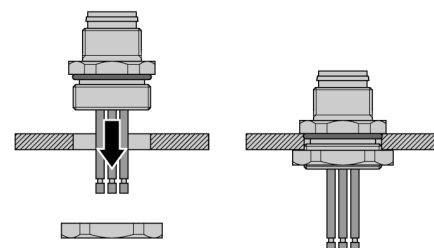


- Typ: Złącze żeńskie M12
- Gwint montażowy PG9
- Odwrotnie kodowane, 5-pinowe, styki lutowane
- Montaż od przodu
- Do zastosowania w aplikacjach PROFI-BUS-DP
- Styk lutowany

Konfiguracja styków



Typ	FKW5L
Nr kat.	6935916
Złącze strona A	Żeńskie złącze kołnierzowe, M12x1, Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG9
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-30...+90°C