

Żarówki LED SceneSwitch



LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

CorePro, LED, B35, Nie, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Szyba

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia

Kod Barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Kod barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 2500 2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	94,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploracja i połączenie elektryczne


Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5 2,5 1 W
Lamp Current (Nom)	33 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s

Żarówki LED SceneSwitch

Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Całkowita długość	106 mm
Całkowita szerokość	35,5 mm
Całkowita wysokość	106 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	106 x 36 x 106 mm
Kształt bańki	B35
Waga netto (szt.)	0,014 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	739281
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

EyeComfort	Tak
Innowacje w zakresie technologii LED	EyeComfort
Wartość migotania (PstLM)	0,9
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Pełna nazwa produktu	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Full EOC	871869977215400
Kod zamówienia	77215400
Materiał Nr (12NC)	929001888855
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699772154
Numerator – Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8718699772161


Rysunki techniczne




Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Żarówki LED SceneSwitch


Dane fotometryczne



General uniform lighting - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

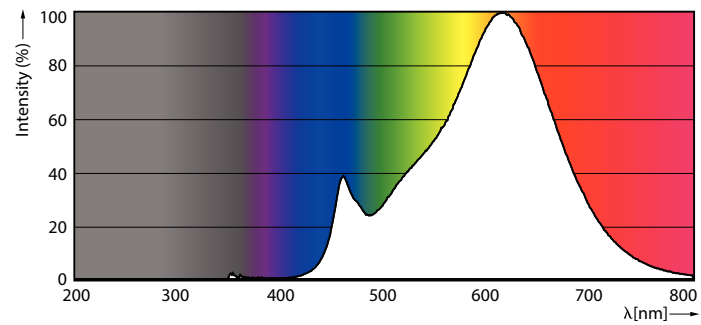


Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Okres eksploatacji

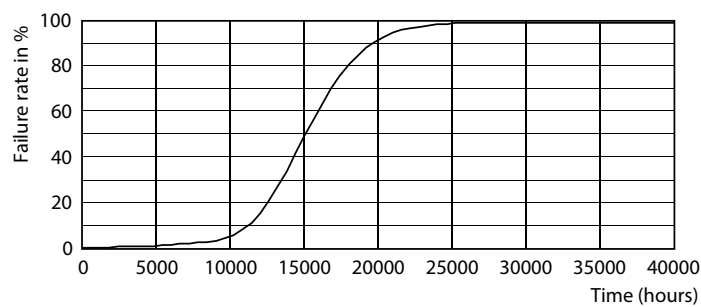

Life Expectancy Diagram

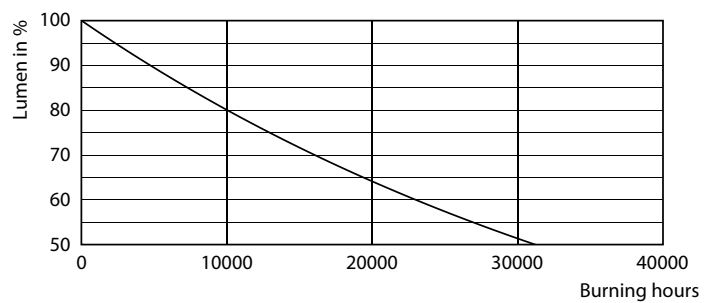

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Żarówki LED SceneSwitch

