



# Żarówki LED SceneSwitch



## LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

CorePro, LED, A60, Nie, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Szyba

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch można wybrać kilka ustawień oświetlenia, korzystając z tej samej żarówki. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Podstawa-nasadka                        | E27      |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h |
| Cykl Przełączania                       | 20 000   |
| Trwałość Znamionowa (Godziny)           | 15 000 h |
| Lighting Technology                     | LED      |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere   |

### Dane techniczne oświetlenia

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Kod Barwy         | 827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Kod barwy         | 827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Oznaczenie koloru | Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)        | 2700 2500 2200 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 107,00 lm/W      |
| Jednorodność barw                            | <6               |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80               |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %             |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0              |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 7,5 3 1,6 W |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 43 mA       |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5 s       |

## Żarówki LED SceneSwitch

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Współczynnik mocy (ułamek) | 0,5       |
| Napięcie (Nom)             | 220-240 V |

### Temperatura

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 65 °C |
|--------------------------------------|-------|

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Wykończenie żarówki                        | Matowy            |
| Materiał żarówki                           | Szyba             |
| Całkowita długość                          | 104 mm            |
| Całkowita szerokość                        | 60 mm             |
| Całkowita wysokość                         | 104 mm            |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 104 x 60 x 104 mm |
| Kształt bańki                              | A60               |
| Waga netto (szt.)                          | 0,074 kg          |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności                  | F      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 8 kWh  |
| Numer rejestracji EPREL                   | 739282 |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak    |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| EyeComfort                           | Tak        |
| Innowacje w zakresie technologii LED | EyeComfort |
| Wartość migotania (PstLM)            | 0,9        |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM) | 0,4        |


### Warunki dotyczące zastosowań

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|-----------------------------------------------|----|

### Dane techniczne produktu

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 |
| Pełna nazwa produktu                  | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 |
| Full EOC                              | 871951426396301                          |
| Kod zamówienia                        | 26396301                                 |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929002445517                             |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514263963                            |
| Numerator – Packs per outer box       | 10                                       |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514263994                            |


## Rysunki techniczne




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 | 60 mm | 104 mm |

Żarówki LED SceneSwitch


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10




General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

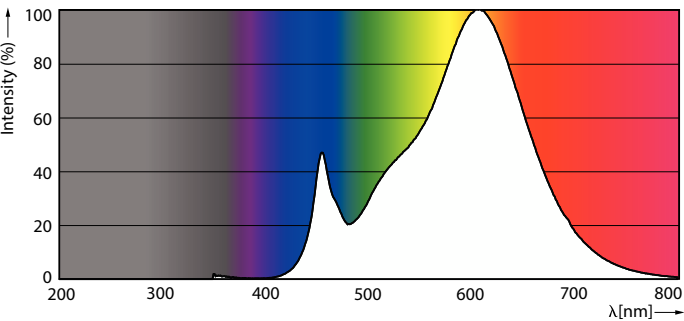


Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Okres eksploatacji

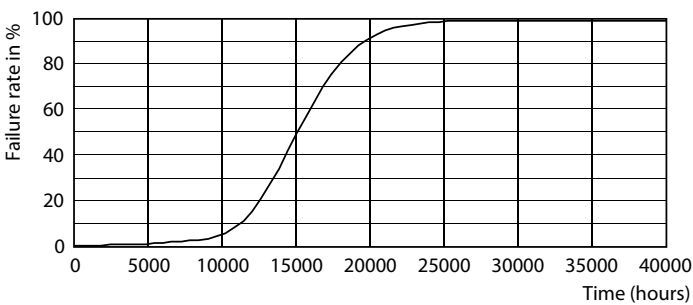

Life Expectancy Diagram

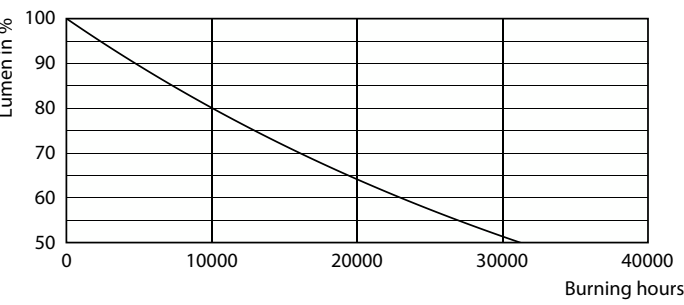

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

## Żarówki LED SceneSwitch

