



Reflektor LED SceneSwitch



LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

CorePro, LED, PAR16, Nie, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

W niektórych sytuacjach potrzebne jest chłodne oświetlenie, w innych przytulna atmosfera ciepłego blasku. Dzięki lampom punktowym LED Philips SceneSwitch można wybrać spośród kilku ustawień oświetlenia, korzystając z jednej lampy punktowej. I nie potrzeba ściemniacza! Dostosuj oświetlenie do odpoczynku, hobby, rekreacji lub pracy. Wystarczy raz nacisnąć przełącznik. Urządzenie działa z każdym włącznikiem! Dodatkowa instalacja jest niepotrzebna.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU10
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Kod barwy	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °

Strumień Świetlny	355 lm
Światłość (Nom)	600 cd
Oznaczenie koloru	Ciepły/Bardzo ciepły/Intensywny ciepły
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 2500 2200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	355 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Reflektor LED SceneSwitch

Zużycie energii	4,8 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Szyba
Całkowita długość	54 mm
Całkowita szerokość	50 mm
Całkowita wysokość	54 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	54 x 50 x 54 mm
Kształt bańki	PAR16
Waga netto (szt.)	0,048 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
--------------------------	---

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer rejestracji EPREL	1825225
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Innowacje w zakresie technologii LED	EyeComfort
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Pełna nazwa produktu	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Full EOC	871951430778000
Kod zamówienia	30778000
Materiał Nr (12NC)	929002981855
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514307780
Numerator – Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8719514307797


Rysunki techniczne




Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Reflektor LED SceneSwitch


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4




Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

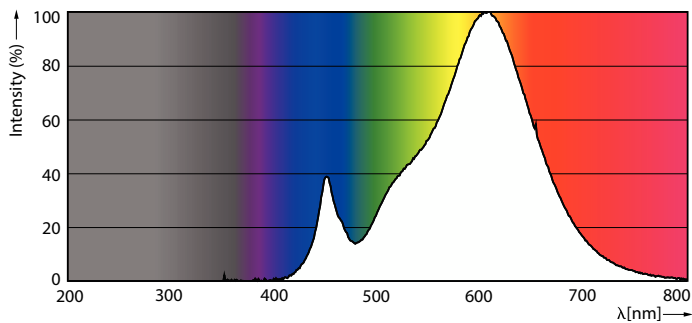


Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Okres eksploatacji

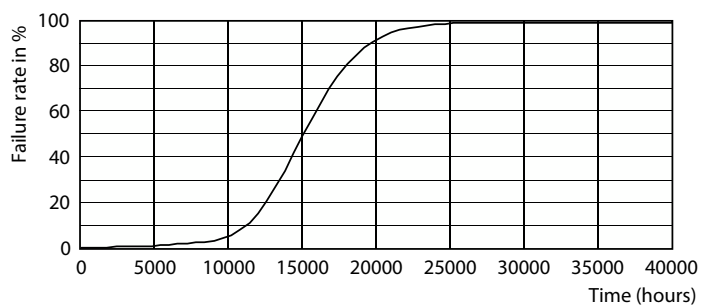

Life Expectancy Diagram

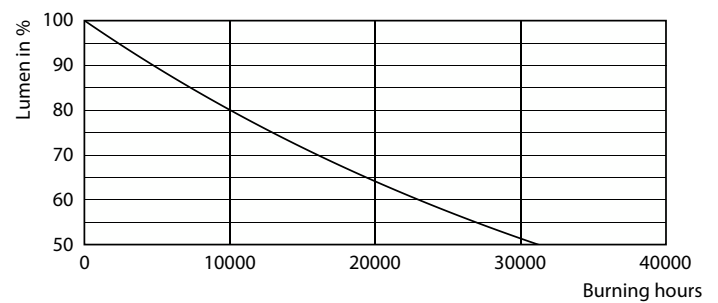

Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Reflektor LED SceneSwitch

