


Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8 E 4xM12 1A

Moduł rozszerzający
DIO8 - 1.0 A (E) 4xM12
odporny na zwarcie i przeciążenie
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

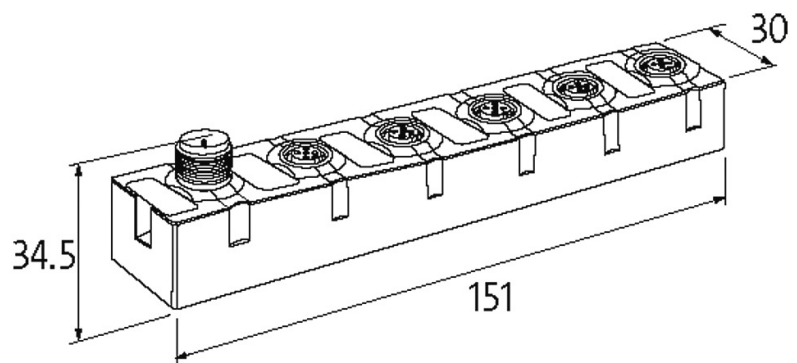

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Zasilanie czujnika US

24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12),
zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem

Typ

dla czujników 3-przewodowych lub przełączników
mechanicznych, PNP

Filtr wejściowy	1 ms
-----------------	------

Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 50 mA
-------------	------------

Wyświetlacz LED	US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktora (zielony: OK)
-----------------	--

Przylączy

Magistrala Fieldbus	przez wewnętrzne połączenie systemowe
---------------------	---------------------------------------

Zasilanie Sensor-System/Aktor	przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2 x 4 A)
-------------------------------	--

Słoty I/O	M12 (gniazdo) 5-piny, kodowanie A
-----------	-----------------------------------

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
-------------	------------------------------

Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
-------------------	---

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	151x30x34.5 mm
------------------------------	----------------

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4)
---------------------	---

Prąd przełączania na wyjście	max. 1 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
------------------------------	--

Obciążenie lampowe	20 W
--------------------	------

Parametryzacja

PIN 2	Input/Output/Diagnostic
-------	-------------------------

PIN 4	Input/Output
-------	--------------

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
--------------------	-----------

Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
-----------------------	------------------

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
------------------------------	------------------

Monitorowanie - napięcie dolne	tak
--------------------------------	-----

Monitorowanie - bez napięcia	tak
------------------------------	-----

Zwarcie i przeciążenie	tak
------------------------	-----

Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
--------------------	---------------------------------

Dane handlowe

EAN	4048879048446
-----	---------------

eClass	27242604
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85389099
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----