

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Syrena, 8 dźwięków, 24 V DC, maks. 95 dB(A), wybór 8 dźwięków przełącznikiem DIP, kolor czarny

Opis produktu

Ten akustyczny element sygnalizacyjny stanowi element modułowej kolumny sygnalizacyjnej. Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Można zastosować maksymalnie pięć optycznych elementów sygnalizacyjnych cztery elementy optyczne i jeden element akustyczny. Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny. Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagietowe. Do montażu kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy przyłączeniowe.

Dane handlowe

Numer artykułu	1018874
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL113
Klucz produktu	DRL113
GTIN	4055626504421
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40 g
Numer taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	AT

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>

Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Element akustyczny
--------------	--------------------

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	24 V DC
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	16 V DC ... 26 V DC
prąd załączalny maksymalny	maks. 250 mA
Pobór prądu	maks. 35 mA
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	min. 5 000 h
Rodzaj sygnału akustycznego	8 dźwięków, nastawna głośność
Głośność	95 dB

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
średnica	50 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
-----------------------------------	-------------------------------------

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny


1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

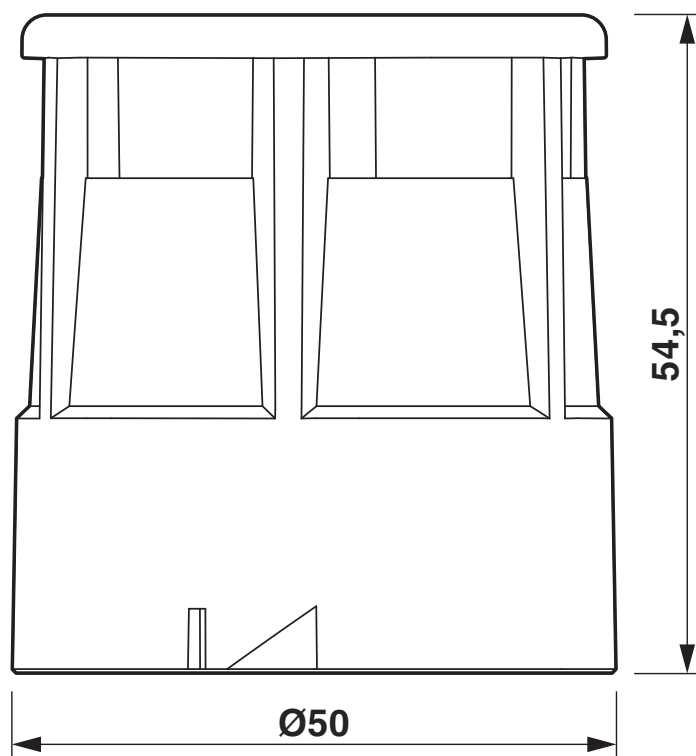

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 8.0	EC001261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny

1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>



Akcesoria

PSD-S 50 CE - Element przyłączeniowy

1018740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018740>

Podstawa do montażu w poziomie i na innej rurze



PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy

1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>

Podstawa ze zintegrowanym wtykiem M12 (5 pinów)



PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny

1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>



PSD-S 50 CE A-NPT 1/2 - Element przyłączeniowy

1018850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018850>

Podstawa do montażu rury NPT 1/2



PSD-S 50 CE BR-SM/HCR - Element przyłączeniowy

1018742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018742>

Podstawa do montażu w pionie



PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny

1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>



PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy

1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>



Podstawa na rurze z tworzywa sztucznego 100 mm ze zintegrowaną nóżką

PSD-S 50 CE BT 250-M - Element przyłączeniowy

1018801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018801>



Podstawa na rurze aluminiowej 250 mm z nóżką z tworzywa sztucznego

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Element akustyczny

1018874

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018874>



PSD-S 50 CE BT 400-M - Element przyłączeniowy

1018845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018845>



Podstawa na rurze aluminiowej 400 mm z nóżką z tworzywa sztucznego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl