



Point NT LED 0100 15° 34W 4450lm 840 RF Biały

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: DS026.1166.840.A000

EAN: 5904349143327

Montaż: natynkowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	24

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	34 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	4450 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	131 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu [°]	15°
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE


Waga netto	1.2 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY


Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak





Wychylenie w pozycji 0°



Wychylenie w pozycji 65°



Wychylenie w pozycji 90°

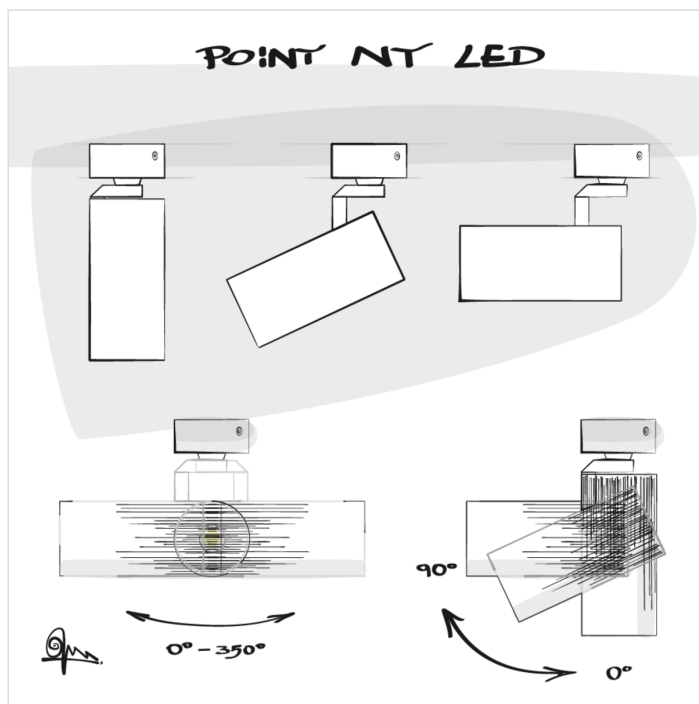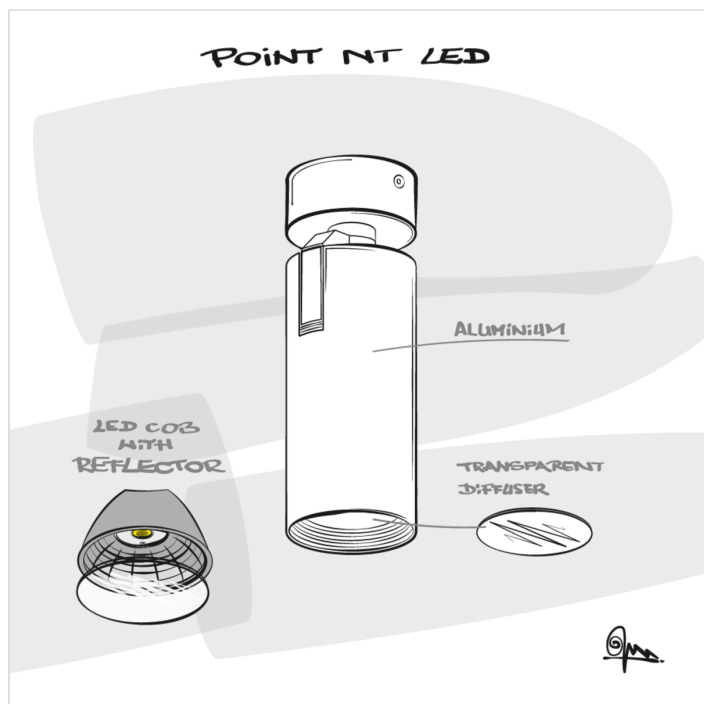

Wymiary

H	G
200	100

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

