

Chalice 3

92989193 CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB

THORN

LED 14W CHL31_1400_830X	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP20 ↑IP54	halogen	IK08	CE	EAC	850°C	Ta25
-------------------------	---------------------	-------	---------------	---------	------	----	-----	-------	------

Chalice 3

Wysokowydajny i wytrzymały downlight LED z o niskiej wysokości. Przeznaczony do montażu za pomocą zatrzasków sprężynowych w sufitach o grubości od 1 do 40 mm w otworach montażowych Ø 100 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę sterowanie DALI-2 zasilacz LED, z funkcją regulacji DC, zakres 15 – 100%, możliwość konfiguracji za pomocą aplikacji NFC, kompatybilna ze SwitchDim.. Możliwe okablowanie przelotowe. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze odbłyśnik satinbrite z rozsyłem szerokokątnym. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54_IP20.. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K

Wymiary: Ø119 x 75 mm

Moc opraw: 13,6 W


Strumień świetlny oprawy: 1470 lm

Skuteczność oprawy: 108 lm/W


Waga: 0,41 kg



TLG_CHAL3_F_100_RSB.jpg

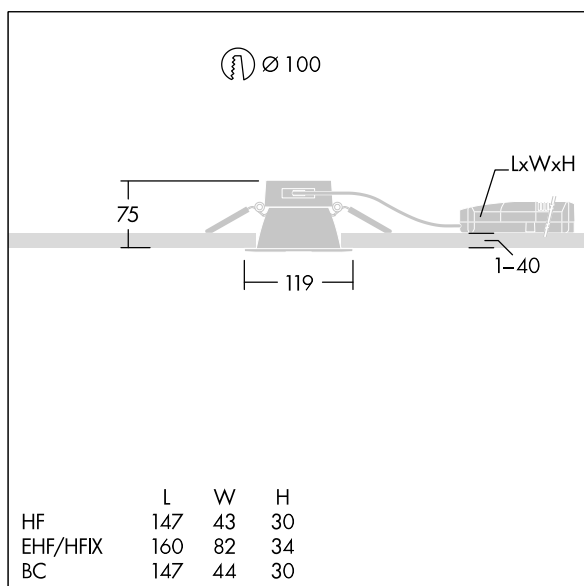

TLG_CHAL3_M_EHF100L.wmf

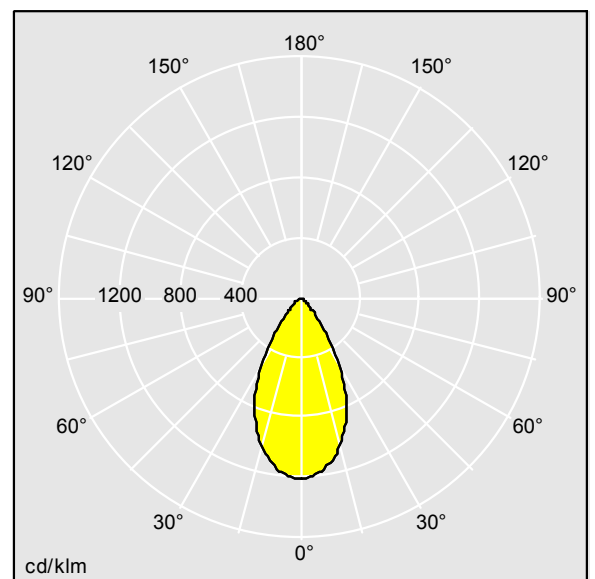

TLG_CHAL3_100_1400-830_HFIX_RSB.idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 1470 lm

Skuteczność oprawy*: 108 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 28003811 LC 25/200-650/38 o4a NF SR EXC3

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L90 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 13,6 W Współczynnik mocy = 0,9

sterowanie: Dali2Dim ściemniany do 1%

Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989193 CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting