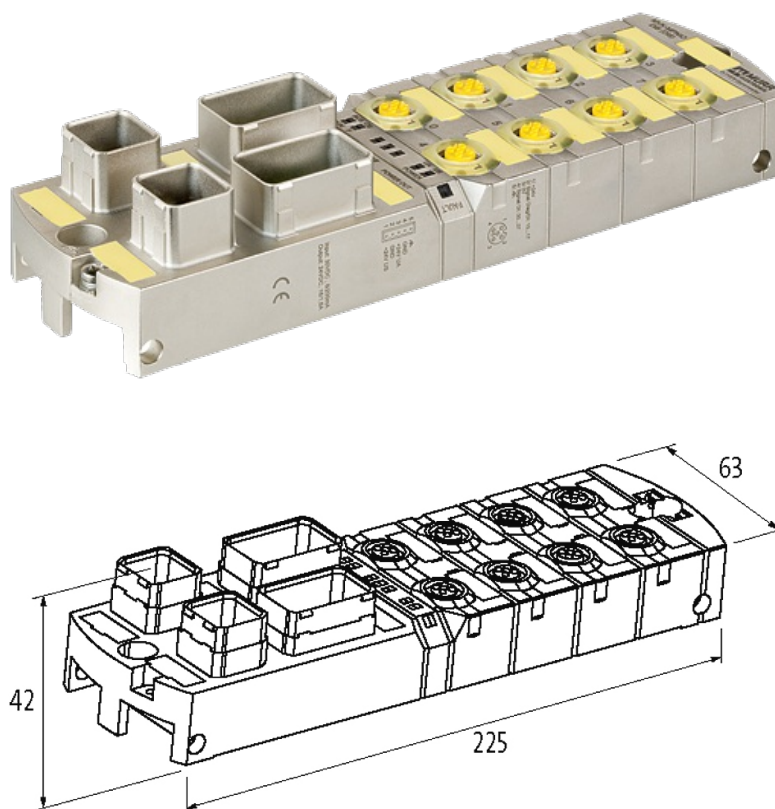


Moduł sieciowy MVK-MPNIO F DI16/8 ProfiNet/PROFIsafe

bezpieczne wejścia do kat 4/PLe (EN ISO 13849-1), do SIL 3 (IEC 61508), do SILCL 3 (IEC 62061)

DI16/8 F IRT

Ethernet 10/100Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push-pull

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali****Wskaźniki bezpieczeństwa**

PL	do e
Kategoria	do 4
PFH	1.70E-9
DC	98%
SIL	do 3
SIL CL	do 3
Żywotność	20 lat

Przylączy

Magistrala Fieldbus	Ethernet 10/100Mbit/s; Złącze wtykowe danych RJ45 Push-pull
Zasilanie Sensor-System/Aktor	Wtyczka zasilająca, Push Pull, max. 12 A
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-20...+55 °C (temp. składowania -40...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	44×63×225 mm

PROFINET

Shared Device/Input	tak, dla 2 sterowań
Specification	V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP	tak
Adresowanie	DCP

Bezpieczne wejście

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1 + 5), zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami, lub max. 700 mA tylko na jeden PIN
Typ	dla czujników elektronicznych lub wyłączników mechanicznych

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Układ wykrywania zwarć poprzecznych	Czujnik/Aktor
Wykrywanie przerwania przewodu	tak

Dane handlowe

EAN	4048879454209
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE