



Kształtka termokurczliwa kątowa 90°, typ VG


Seria Helashrink 1100 - z żeberkiem

Właściwości


- Używany w połączeniu z wewnętrznym rowkiem zapobiegającym wyrwaniu wtyczki
- Zapewnia redukcję naprężeń i uszczelnienie środowiskowe



Helashrink 1152-4-G z wtyczką.

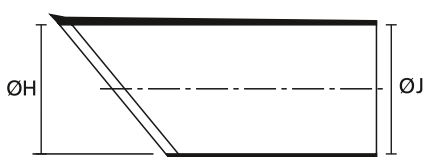

a: wersja rozszerzona (w zestawie)

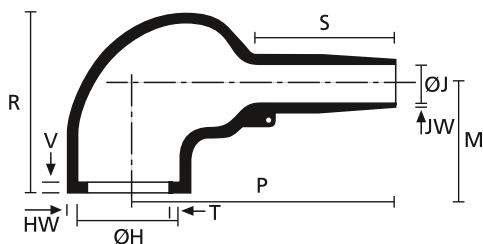

b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)



1155-4 przed obkurczeniem.

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	V max.	T ± 20%	M nom.	S nom.	Oznaczenie wg normy VG	Nr art.
1152-4-G	24,0	10,5	24,0	6,0	26,0	25,0	1,3	0,5	3,3	1,0	19	10,0	VG 95343 T06 E 001 A	411-52480
1154-4-G	30,0	15,5	30,0	6,0	32,0	27,0	1,5	0,8	3,3	1,0	19	12,0	VG 95343 T06 E 002 A	411-54480
1155-4-G	31,0	18,0	31,0	7,0	40,0	31,0	1,8	1,0	3,3	1,0	21	15,0	VG 95343 T06 E 003 A	411-55480
1156-4-G	36,0	22,5	36,0	8,5	46,0	38,0	1,8	1,0	3,3	1,0	26	15,0	VG 95343 T06 E 004 A	411-56480
1157-4-G	43,0	28,5	43,0	10,0	55,0	45,0	2,0	1,0	3,3	1,7	30	16,0	VG 95343 T06 E 005 A	411-57480
1158-4-G	60,0	35,0	60,0	16,0	80,0	54,0	3,3	1,5	3,3	1,7	35	30,0	VG 95343 T06 E 006 A	411-58480
1159-4-G	66,0	45,0	66,0	17,0	108,0	68,0	3,8	2,0	3,3	2,0	42	51,0	VG 95343 T06 E 007 A	411-59480
1160-4-G	82,0	61,0	82,0	25,0	118,0	84,0	4,0	4,0	3,3	2,0	52	39,0	VG 95343 T06 E 008 A	411-60480

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.