


Listwa zaciskowa

Abox 060 KLS-6²

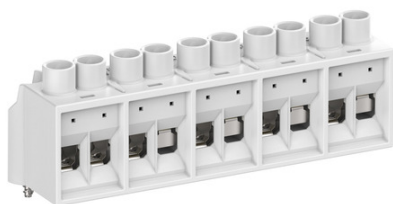

Abox 060 KLS-6²

Listwa zaciskowa

Numer produktu: 89640601

Wymiary: 23 x 98 x 32 mm

Zacisk połączeniowy wg DIN EN 60998 (VDE 0613),
Ui=690 V. Do montażu w puszkach łączeniowych
Abox / Abox Pro od 2024.

**Zacisk śrubowy dla Abox/Abox Pro 060, 5-bieg. - 6 mm²,
In = 41 A, akceptowalne przekroje do zacisku na
biegun: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm²,
2 x 10 mm² Cu sztywny / elastyczny z tuleją końcową
żyły**

690V
AC

690V
DC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	690 V
min. przekrój przewodu:	1,5 mm²
Prąd znamionowy:	41 Amper
Rodzaj zacisku:	Zacisk śrubowy
Liczba biegunów:	5
wstrząsoodporny:	tak
Podłączenie 1: Długość izolacji:	12 mm
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	2
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	1.5 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	10 mm²

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	23 mm
Długość:	98 mm
Wysokość:	32 mm
Masa:	0.076 kg

Właściwości materiału

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
--	--------

właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	1.2 Nm
-----------------------------------	--------

Sales Information

EAN:	4013902677276
Klasa ETIM:	EC001284
Numer taryfy celnej:	85369010
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał korpusu izolacyjnego:	Termoplasty
--------------------------------	-------------