


Skrzynki rozdzielcze

AK 14 UL

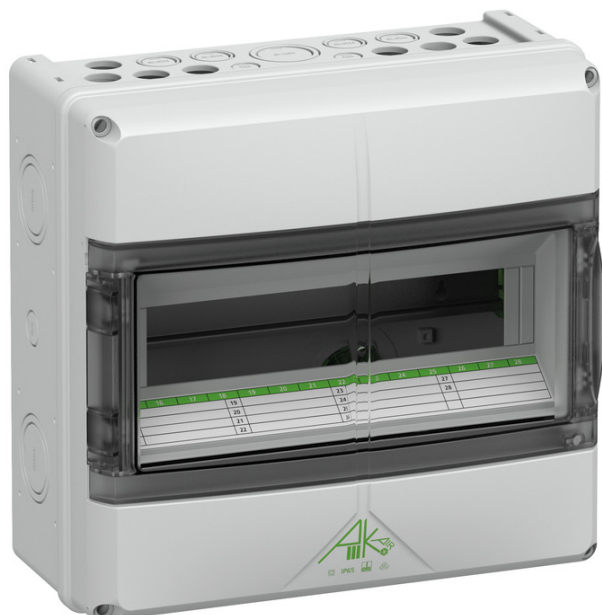

AK 14 UL

Skrzynki rozdzielcze

KONFIGUROWALNE

Numer produktu: 73341452

Wymiary: 315 x 300 x 155 mm

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, UL Type Rating 3R, 12/12K, ze zintegrowanymi elementami wentylacyjnymi do redukcji powstawania kondensatu, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1500V DC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), DLG (odporność na amoniak), przetłoczenia metryczne na górze i na dole dla uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub podwójnymi uszczelnieniami membranowymi, 10 otwartych przepustów na górze dla punktów wprowadzenia przewodów zgodnych z UL, do instalacji w środowisku przemysłowym i niezabezpieczonym obszarze zewnętrznym

1-rzędowa, 14 modułów, bez szyny zaciskowej PE/N



Bezpieczny - dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 oraz trwałemu, bezhalogenowemu wykonaniu bezpieczna eksploatacja jest również zagwarantowana w surowych, przemysłowych warunkach eksploatacji.

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1500 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
wentylowany:	tak
Liczba modułów na rząd:	14
z zaciskiem N:	nie
z zaciskiem PE:	nie
z dodatkową przestrzenią montażową:	nie
UL Type Rating:	3R, 12/12K

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	315 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	155 mm
Długość wewnętrzna:	280 mm
Szerokość wewnętrzna:	295 mm
Wysokość wewnętrzna:	106 mm
Masa:	1.98 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2

Właściwości materiału

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
--	--------

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Budowa
Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Wersja kołnierza:	nie
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	90 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902575497
Klasa ETIM:	EC000214
Numer taryfy celnej:	85369095
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał wpustu:	nieistotne
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Znak atestu:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
Znak atestu:	UL-EU (EN 62208)
Znak atestu:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Znak atestu:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)

Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[79901252 - AK AS UL - Zaślepka zakrywająca](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Kompletny zamek](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Kompletny zamek](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Łączona dławnica skręcana](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Nakładki do mocowania zewnętrznego](#)