


Skrzynka rozgałęźna

## Abox 040 AB-L

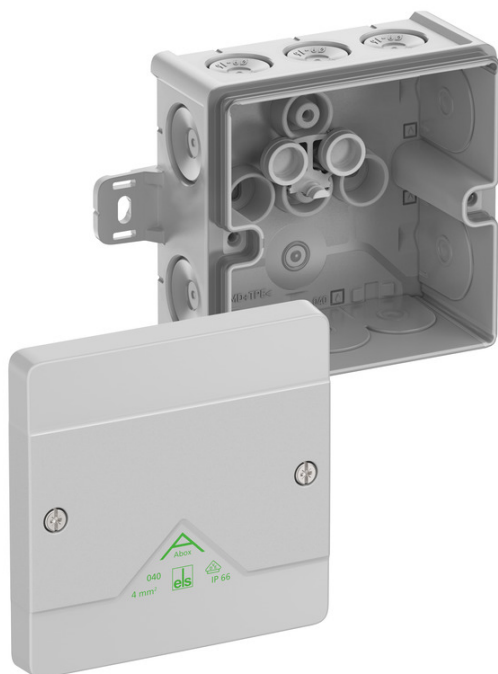

### Abox 040 AB-L

**Skrzynka rozgałęźna**

**KONFIGUROWALNE**

Numer produktu: 80440101

Wymiary: 102 x 102 x 57 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 4 mm<sup>2</sup>, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Samo-uszczelniające, miękkie membrany wpustowe, M20/M25, Zakres uszczelnienia 4 - 21 mm, (1 Tylny, 10 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, do instalacji standardowych wewnętrznych i w chronionym obszarze zewnętrznym

**szary, Ui=1000 V AC, bez zacisków**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 1000 V |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V |
| maks. przekrój przewodu:         | 4 mm²  |
| Stopień ochrony:                 | II     |
| Rodzaj ochrony:                  | IP66   |
| Rodzaj zacisku:                  | Bez    |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Szerokość:            | 102 mm   |
| Długość:              | 102 mm   |
| Wysokość:             | 57 mm    |
| Długość wewnętrzna:   | 90 mm    |
| Szerokość wewnętrzna: | 90 mm    |
| Wysokość wewnętrzna:  | 49 mm    |
| Masa:                 | 0.133 kg |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 750 °C |

### właściwości mechaniczne

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| dla zakresu uszczelnienia min.:  | 4 mm  |
| dla zakresu uszczelnienia maks.: | 21 mm |

### właściwości mechaniczne

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wytrzymałość uderowa:          | IK07                        |
| możliwość plombowania:         | tak                         |
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 1.2 Nm                      |
| Rodzaj mocowania:              | Montaż ścienny/sufitowy     |
| Zapięcie:                      | Zewnętrzne punkty mocowania |

### Warunki otoczenia

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                         |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                         |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C                       |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 55 °C                        |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C                        |
| Miejsce montażu:                          | chronione obszary zewnętrzne |

### Sales Information

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 4013902661442 |
| Klasa ETIM:                 | EC002600      |
| Numer taryfy celnej:        | 85389099      |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1             |

### Materiał

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiał części dolnej: | Polipropylen              |
| Materiał części górnej: | Polipropylen              |
| Materiał wpustu:        | Elastomer termoplastyczny |
| Materiał uszczelnienia: | Elastomer termoplastyczny |
| Materiał śruby pokrywy: | Stal nierdzewna V2A       |

### Certyfikaty

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Znak atestu: | DLG (odporność na amoniak)                |

## **Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów**

[22741601 - KVR M16-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26041601 - DMS M16 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Zestaw do plombowania](#)

[89520401 - Abox 040 TS15 - Szyna znormalizowana](#)

[89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5<sup>2</sup> - Uchwyt zacisków](#)

[89600301 - Abox 025/040 KH 221 4<sup>2</sup> - Uchwyt zacisków](#)

[89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Listwa zaciskowa](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

## Grzbiet kablowy

