


Skrzynka rozgałęźna

## Abox SL-4<sup>2</sup>

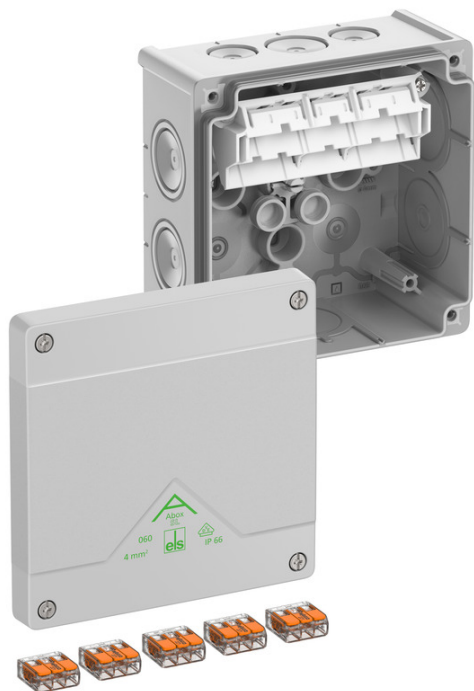

### Abox SL-4<sup>2</sup>

#### Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 80444001

Wymiary: 127 x 127 x 70 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=450 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), Samo-uszczelniające, miękkie membrany wpustowe, M20/M25/M32, Zakres uszczelnienia 4 - 28 mm, (2 Tylne, 8 Boki), Wewnętrzne punkty mocowania, z bezśrubowymi zaciskami i uchwytami na zaciski, do standardowych instalacji wewnętrznych i chronionych zewnętrznych

**szary, I<sub>n</sub>=32 Amper, z 5 umieszczonymi wyżej, bezśrubowymi zaciskami 3-przewodowymi Wago 221-413 - 4 mm<sup>2</sup>, akceptowalne przekroje do zacisku na biegun: 3 x 0,2 do 4 mm<sup>2</sup> sztywny Cu i 3 x 0,14 do 4 mm<sup>2</sup> elastyczny Cu**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 450 V      |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 450 V      |
| min. przekrój przewodu:          | 0,2 mm²    |
| maks. przekrój przewodu:         | 4 mm²      |
| Stopień ochrony:                 | II         |
| Rodzaj ochrony:                  | IP66       |
| Prąd znamionowy:                 | 32 Amper   |
| Rodzaj zacisku:                  | bezśrubowy |
| Liczba biegunów:                 | 5          |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Szerokość:            | 127 mm    |
| Długość:              | 127 mm    |
| Wysokość:             | 70 mm     |
| Długość wewnętrzna:   | 114 mm    |
| Szerokość wewnętrzna: | 114 mm    |
| Wysokość wewnętrzna:  | 54 mm     |
| Masa:                 | 0.2405 kg |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 750 °C |

### właściwości mechaniczne

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| dla zakresu uszczelnienia min.:  | 4 mm                        |
| dla zakresu uszczelnienia maks.: | 28 mm                       |
| Wytrzymałość uderowa:            | IK07                        |
| możliwość plombowania:           | tak                         |
| Moment obrotowy śruby pokryw:    | 1.2 Nm                      |
| Rodzaj mocowania:                | Montaż ścienny/sufitowy     |
| Zapięcie:                        | Wewnętrzne punkty mocowania |

### Warunki otoczenia

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                         |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                         |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C                       |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 55 °C                        |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C                        |
| Miejsce montażu:                          | chronione obszary zewnętrzne |

### Sales Information

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 4013902661329 |
| Klasa ETIM:                 | EC002600      |
| Numer taryfy celnej:        | 85369095      |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1             |

### Materiał

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiał części dolnej: | Polipropylen              |
| Materiał części górnej: | Polipropylen              |
| Materiał wpustu:        | Elastomer termoplastyczny |
| Materiał uszczelnienia: | Elastomer termoplastyczny |
| Materiał śruby pokryw:  | Stal nierdzewna V2A       |

## Certyfikaty

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Znak atestu: | DLG (odporność na amoniak)                |

## Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

[89500101 - Abox PST 025-100 - Zestaw do plombowania](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26043201 - DMS M32 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[89602001 - MABF 100-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych](#)

## Grzbiet kablowy

