


Listwa zaciskowa

Abox 100 KLS-10²

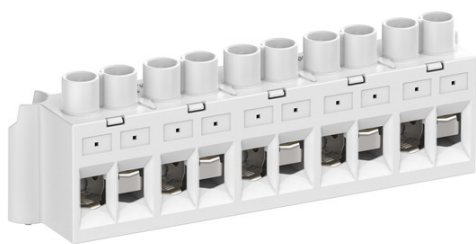

Abox 100 KLS-10²

Listwa zaciskowa

Numer produktu: 89641001

Wymiary: 25 x 124 x 39 mm

Zacisk połączeniowy wg DIN EN 60998 (VDE 0613),
Ui=690 V. Do montażu w puszkach łączeniowych
Abox / Abox Pro od 2024.

umieszczony wyżej zacisk śrubowy dla Abox/Abox Pro
100, 5-bieg. - 10², In = 57 A, akceptowalne przekroje do
zacisku na biegun: 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 4
x 10 mm², 2 x 16 mm² Cu sztywny / elastyczny z tuleją
kończącą żyły

690V
AC

690V
DC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	690 V
Prąd znamionowy:	57 Amper
Rodzaj zacisku:	Zacisk śrubowy
Liczba biegunów:	5
wstrząsoodporny:	tak
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Długość izolacji:	12 mm
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	2
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	2.5 mm²
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	16 mm²

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	25 mm
Długość:	124 mm
Wysokość:	39 mm
Masa:	0.134 kg

Właściwości materiału

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
--	--------

właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	2.5 Nm
-----------------------------------	--------

Sales Information

EAN:	4013902677306
Klasa ETIM:	EC001284
Numer taryfy celnej:	85369010
Minimalna ilość zamówienia:	1

Materiał

Materiał korpusu izolacyjnego:	Termoplasty
--------------------------------	-------------