

Transformator 1-fazowy MTS


P:100VA WE:230/400AC +/-15AC WY:230VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

100 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

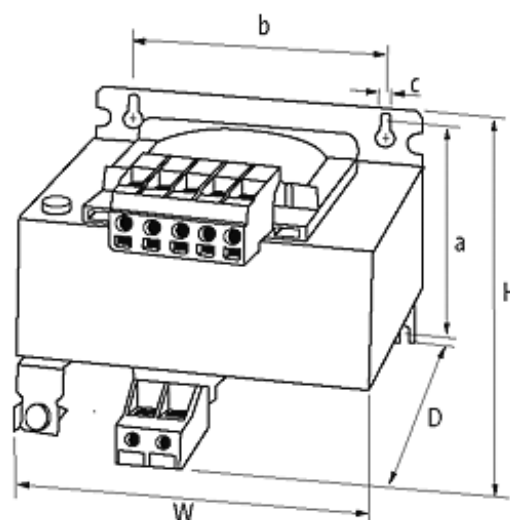[Link do produktu](#)**Ilustracje**

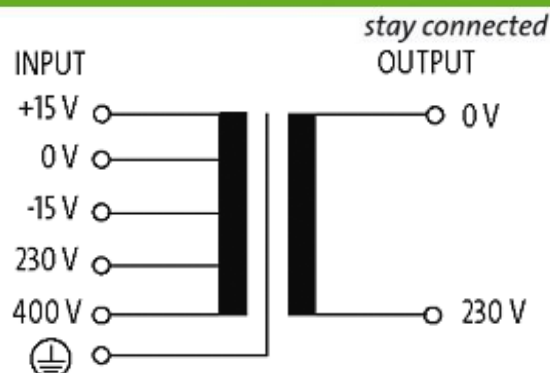

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	0.51 A (230 V AC); 0.29 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	3.53 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	4.86 A (230 V AC); 2.8 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	86×84×98 mm
Wymiary montażowe a × b × c	64.5×64×4.8 mm
Otwór Ø	4.8×8.4 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	100 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078382
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ