

HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - Obudowa



1419258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419258>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, boczne, M25, wysokość: 58 mm, dławnica kablowa: z, Standard

Dane handlowe

Numer artykułu	1419258
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APD
Klucz produktu	BF7APD
Strona katalogu	Strona 514 (C-2-2019)
GTIN	4055626159997
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	26,5 mm
Wysokość	58 mm
Długość	26,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK06
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M25
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Wytrzymałość uderowa	IK06

HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - Obudowa

1419258


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419258>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

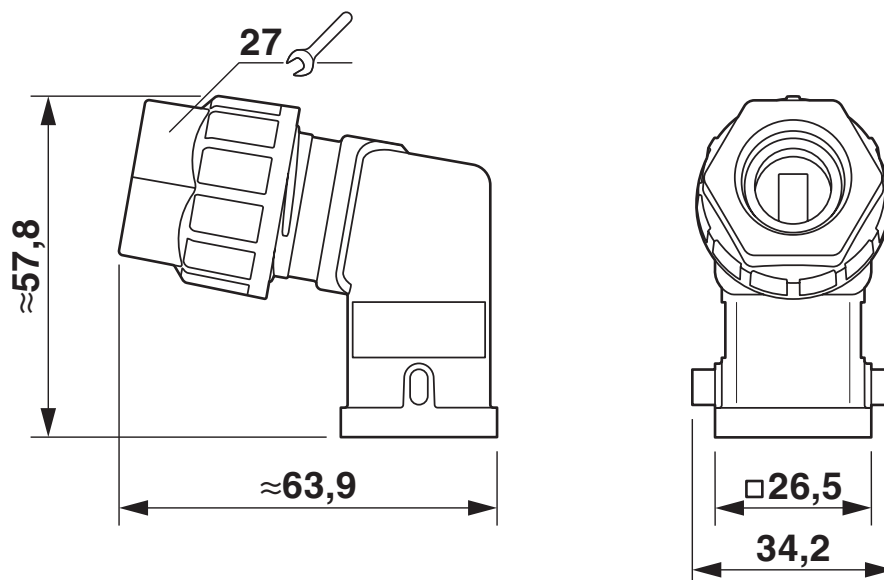

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419258>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1419258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419258>

Akcesoria

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl