

FBSL 4-8 - Mostek wtykany

3030326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030326>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

Korzyści

- Mostki 2- do 50-pinowe mogą łączyć do dwóch układów mostkowych systemu CLIPLINE complete maksymalnie 50 złączek szynowych w jednym kroku roboczym

Dane handlowe

Numer artykułu	3030326
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z2X
Klucz produktu	BE2Z2X
Strona katalogu	Strona 178 (C-1-2019)
GTIN	4055626029160
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,291 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,229 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

FBSL 4-8 - Mostek wtykany

3030326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030326>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	4
Raster	8,2 mm

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	41 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	41 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Wymiary

Szerokość	31,1 mm
Wysokość	20,38 mm
Raster	8,2 mm

Dane materiału


Kolor	czerwone
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

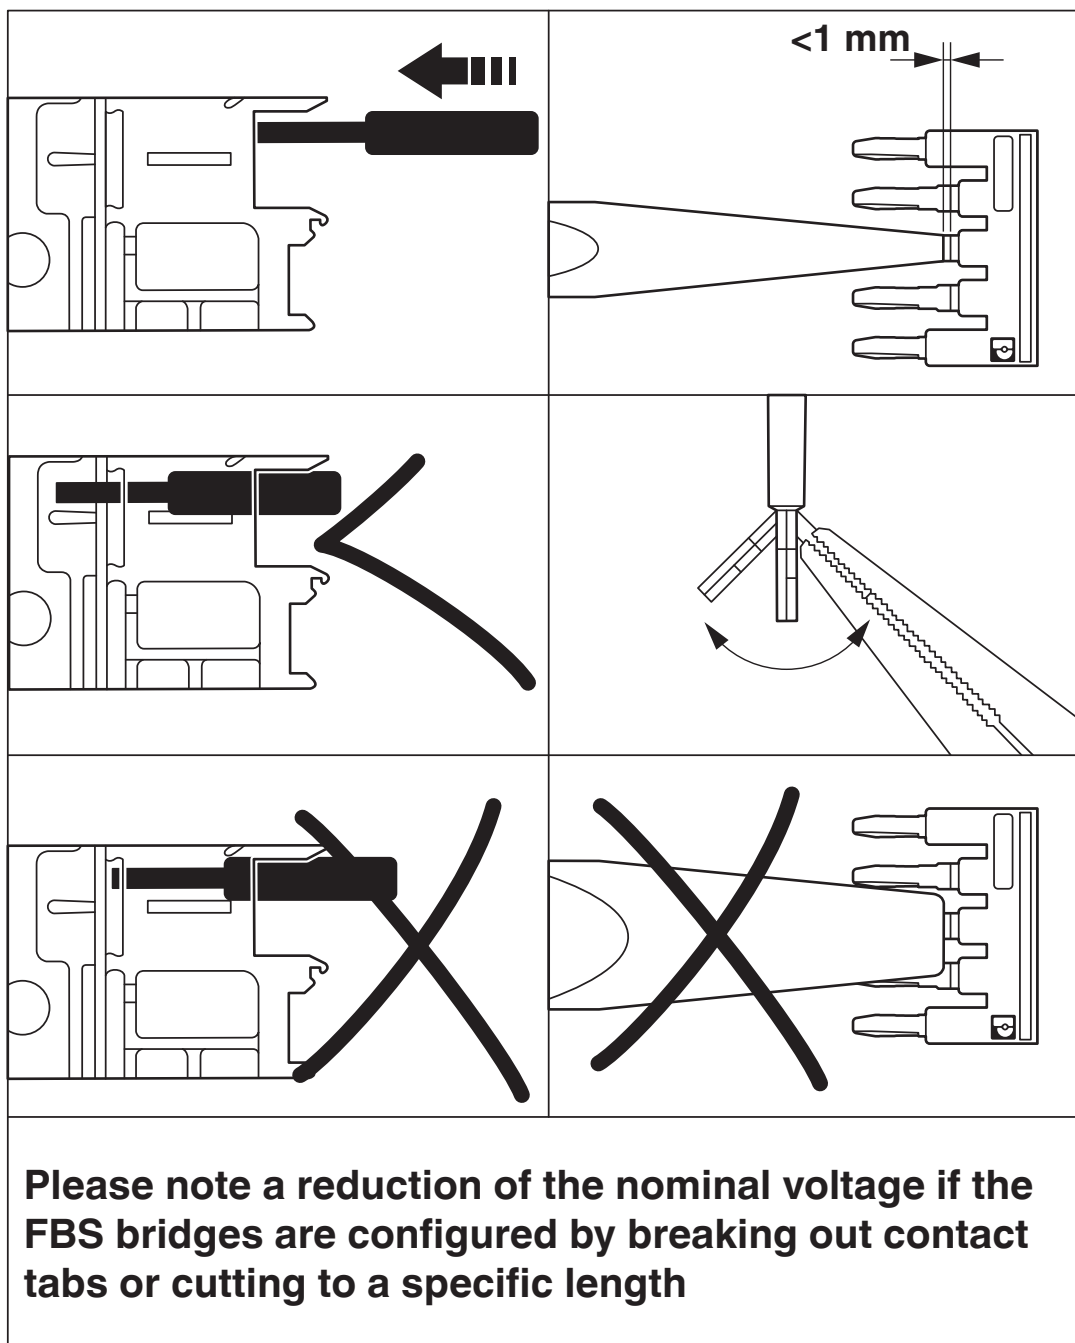

FBSL 4-8 - Mostek wtykany

3030326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030326>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSL 4-8 - Mostek wtykany

3030326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030326>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl