


HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Moduł wkładki stykowej



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435214>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, adapter do kabla krosowego, pasujące kable krosowe można znaleźć na liście akcesoriów

Dane handlowe

Numer artykułu	1435214
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
GTIN	4063151807269
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Moduł wkładki stykowej



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435214>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Stosować kable krosowe z listy akcesoriów.
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Montaż

Informacja montażu	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
	WAŻNE: Kable krosowe z uchwytem ochronnym nad mechanizmem blokującym muszą być wstępnie przygotowane do użycia w tym module. Wspornik ochronny nad mechanizmem blokującym musi zostać usunięty na dużej powierzchni za pomocą obcinaka bocznego, aby kabel krosowy mógł zostać wprowadzony bez kolizji z sąsiednim modulem.

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Seria	HC-M-RJ45
Zastosowanie	Dane
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Numeracja styków	1 - 8
Liczba gniazd na moduły	1
Wykonanie	RJ45


Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	50,7 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	72 mm
----------------------------	-------

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Moduł wkładki stykowej


1435214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435214>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

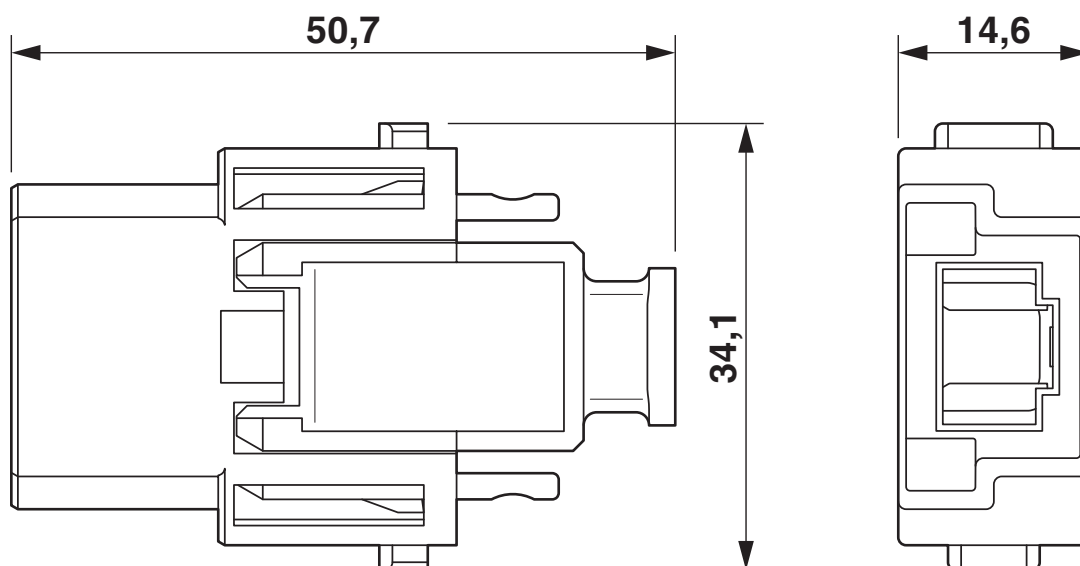

Wkładka styków męskich

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Moduł wkładki stykowej



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435214>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435214>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976

HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Moduł wkładki stykowej



1435214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1435214>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440218
ECLASS-12.0	27440218
ECLASS-13.0	27440218

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	0,063 kg CO2e
---------	---------------