

Skrzynka rozgałęźna

## Mini 25-L/w

### Mini 25-L/w


#### Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 31060801

Wymiary: 89 x 43 x 38 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samo-uszczelniające membrany wpustowe, Zakres uszczelnienia 8,2 - 12,5 mm, (2 Tylny, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

**biały, bez zacisków**

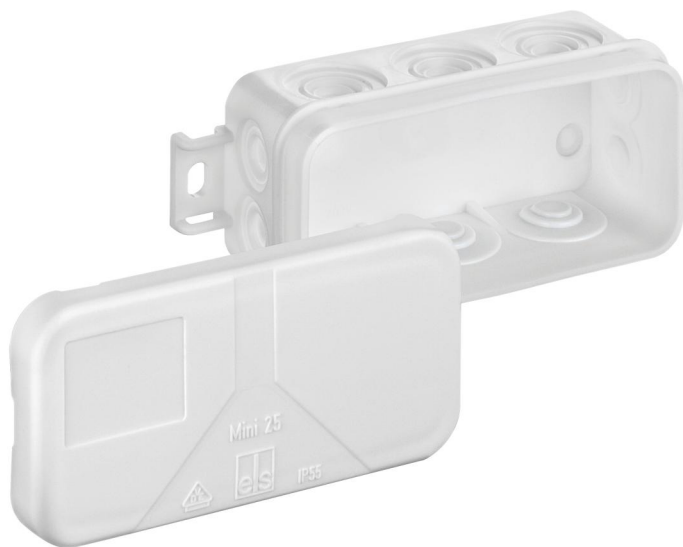

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V               |
| maks. przekrój przewodu:         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony:                 | II                  |
| Rodzaj ochrony:                  | IP55                |
| UL Type Rating:                  | b.d.                |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | biały |
| Kolor części górnej: | biały |

### Wymiary

|            |       |
|------------|-------|
| Szerokość: | 89 mm |
| Długość:   | 43 mm |
| Wysokość:  | 38 mm |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | nie    |
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

### właściwości mechaniczne

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| dla zakresu uszczelnienia maks.: | 12.5 mm                 |
| Rodzaj mocowania:                | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość uderowa:            | IK07                    |
| możliwość plombowania:           | nie                     |
| dla zakresu uszczelnienia min.:  | 8.2 mm                  |

## Warunki otoczenia

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %              |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %              |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C            |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C             |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C             |
| Miejsce montażu:                          | Obszar wewnętrzny |

## Materiał

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Materiał części dolnej: | Polietylen   |
| Materiał części górnej: | Polipropylen |

## Certyfikaty

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|-------------------------------------------|

## Akcesoria

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Listwa zaciskowa](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Listwa zaciskowa](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Listwa zaciskowa](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Zacisk wtykowy](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Zacisk wtykowy](#)

## Cable gland

