

Transformator 1-fazowy MTS

P:100VA WE:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny


100 VA


Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

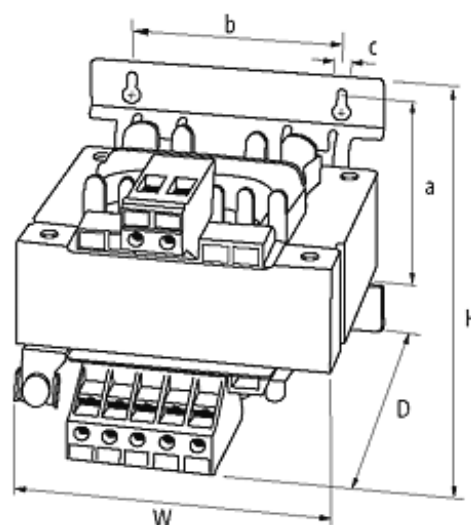

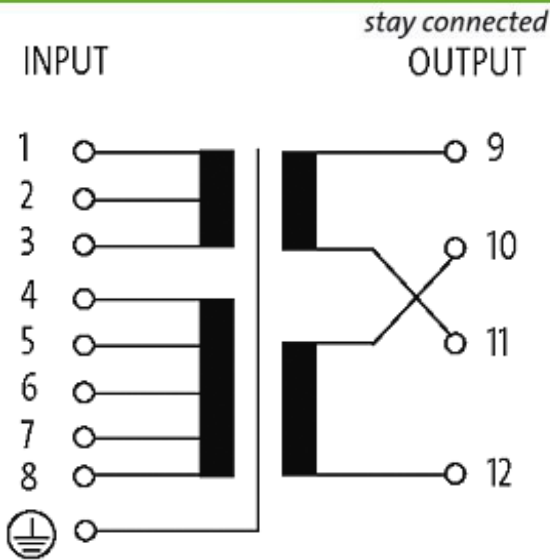

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd wejściowe	0.57 A (208 V AC); 0.21 A (550 V AC)
Prąd włączeniowy	9.9 A (208 V AC); 3.8 A (550 V AC)
Prąd zwarciov	7.6 A (208 V AC); 2.9 A (550 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	105×84×98 mm
Wymiary montażowe a × b × c	64.5×64 mm
Otwór Ø	4.8×8.4 mm
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Moc wyjściowa	100 VA

Dane handlowe

EAN	4048879438759
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ