


Transformator 1-fazowy MTS P:250VA WE:230/400VAC +/-15VAC WY:24AC


Montaż na szynie i otworach śrubowych

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
250 VA
Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie

[Link do produktu](#)

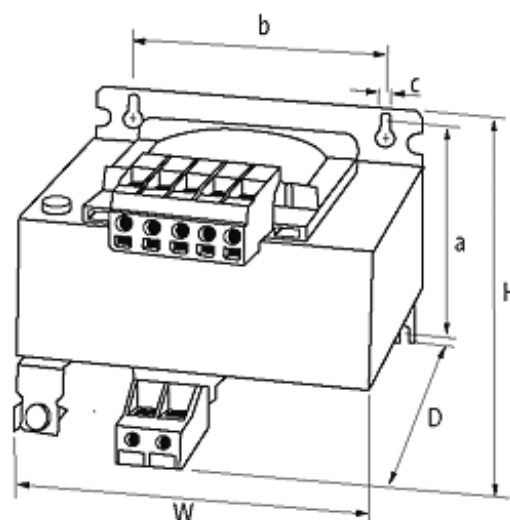Ilustracje

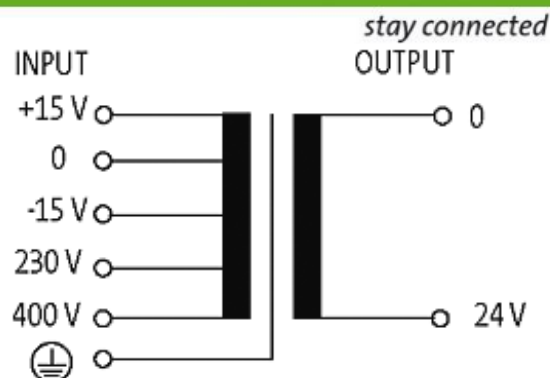

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd wejściowy	1.35 A (230 V AC); 0.78 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	11.2 A (230 V AC); 6.45 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	18.7 A (230 V AC); 10.7 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	102×96×108 mm
Wymiary montażowe a × b × c	86.5×84×4.8 mm
Otwór Ø	4.8×8.4 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC (SELV)
Moc wyjściowa	250 VA

Dane handlowe

EAN	4048879078412
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ