

Moduł pasywny MVP-Metall, 8xM12, 5-polowy

przewód PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA, 5m


8-portowy, 5-piny




z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

5.0 m

Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27492)

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

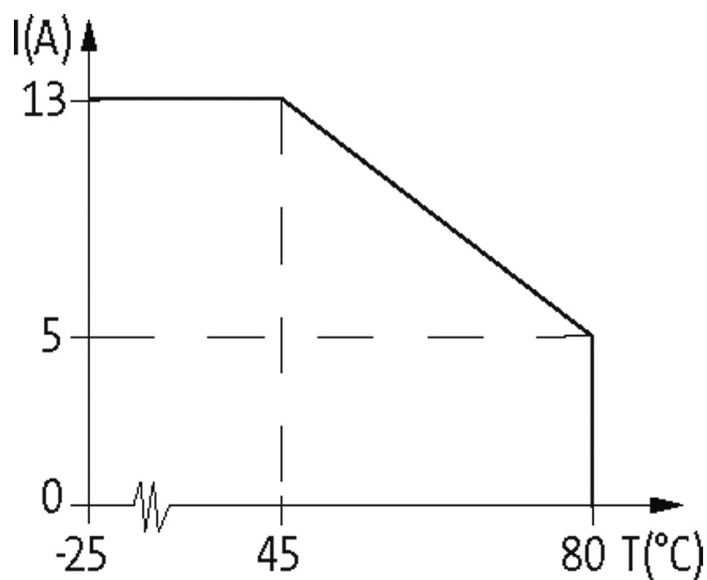[Link do produktu](#)**Ilustracje**

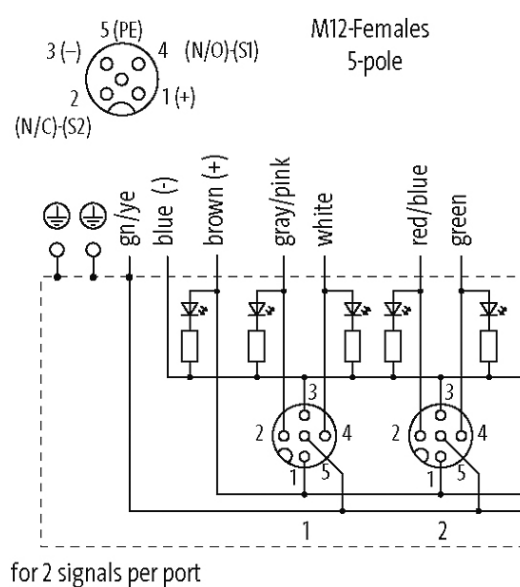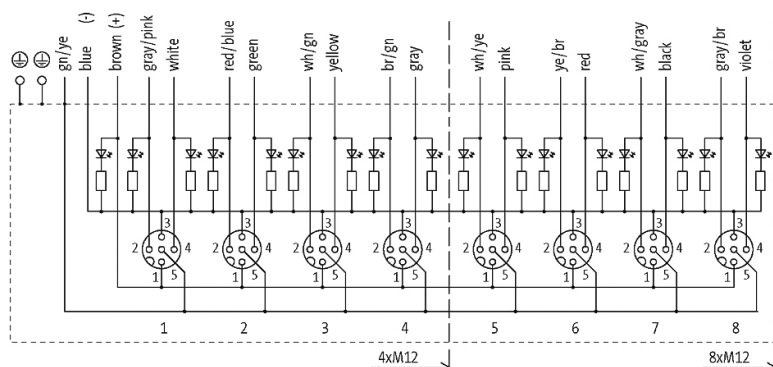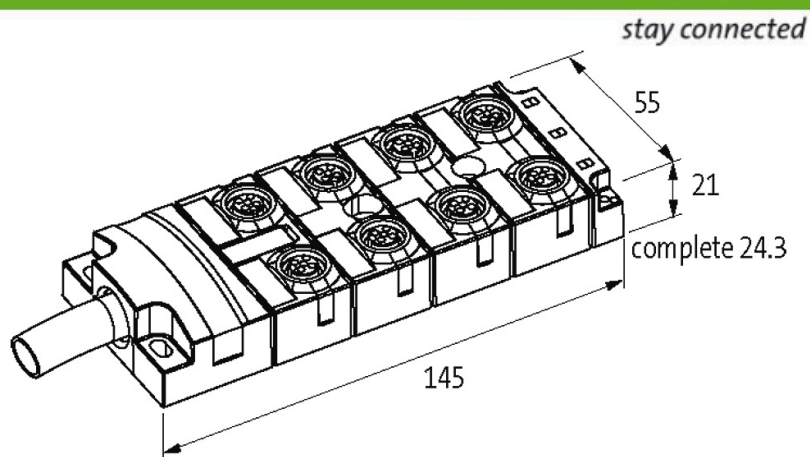

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1

(+)

PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)

Kabli

Numer kabla	452
No./przekrój żył	16×0.5 + 3×1.0 mm ²
Izolacja żyły	TPE (szaróż, bia, czenie, zie, biazie, żół, brązie, sza, białół, róż, biasza, cza, szabną, fio, brą, nie, zieżół)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor płaszczka	szary
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	11.5 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+80 °C
Identyfikacja przewodu	452
Ciężar przewodu [G/m]	231,0
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Prąd całkowity	max. 7.5 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm
Stopień ochrony	IP65, IP67, IP68
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+90 °C, w zależności od podłączonej linii
-------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879351928
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ