



Kapturki termokurczliwe

Seria Helashrink 1600 - do niskich napięć


Kapturki termokurczliwe można stosować z kablami z osłoniętą wtyczką i z izolacją polimerową oraz papierową, które mogą posiadać aluminiowe lub stalowe zbrojenie.

Właściwości

- Zabezpiecza kable podczas magazynowania lub transportu
- Końcówki izolacyjne dla kabli pod napięciem (0,6/1 kV)
- Wewnętrzna warstwa kleju zapewnia doskonałe uszczelnienie środowiskowe
- Wysoki współczynnik obkurczania minimalizuje ilość potrzebnych rozmiarów
- Zewnętrzna osłona końcowa jest oznaczona symbolami błyskawicy w celu oznaczenia obwodu pod napięciem
- Mogą zostać wyposażone w zawory powietrzne przystosowane do współpracy z urządzeniami zdalnego dozoru kabli ciśnieniem powietrza



a: wersja rozszerzona (w zestawie)

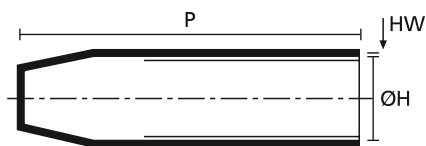

b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)



Odpowiedni kapturek termokurczliwy do każdego rozmiaru kabla.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Stopień skurczu	do 3:1
Min. temp. obkurczania	+135 °C
Temperatura pracy	-55 °C do +80 °C
Wytrzymałość elektryczna	15 kV/mm
Palność materiału	ASTM D635

RoHS



Więcej informacji o doborze materiału i kleju znajduje się na str. 244.

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	ØH min. a	ØH max. b	P ± 10%	HW ± 20%	Nr art.
1612-1-B5W2	4,0	8,0	10,0	4,0	33,5	2,0	416-12046
1613-1-B8W	6,5	16,0	20,0	6,0	55,3	2,3	416-13060
1602-1-B5W2	10,0	20,0	23,0	9,4	64,0	2,0	416-02008
1614-1-B5W2	16,0	32,0	40,0	15,0	90,0	3,0	416-14047
1615-1-B5W2	26,0	51,0	63,0	25,0	143,0	3,3	416-15035
1617-1-B5W2	32,0	61,0	76,0	30,0	158,0	4,0	416-17033
1616-1-B5W2	48,0	80,0	100,0	45,0	162,0	4,0	416-16053
1609-1-B5W2	65,0	110,0	120,0	60,0	150,0	4,0	416-09000
1610-1-B5W2	90,0	135,0	160,0	82,0	146,0	4,0	416-10000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.