

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Przełącznik
GLC
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 200

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 1000

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV 12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC31B

400 V A 200

500 V A 200

690 V A 200

AC32B

400 V A 200

500 V A 200

690 V A 200

AC33B

400 V A 200

500 V A 200

690 V A 200

Rozproszenie mocy na pole maks.

W 4

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V kW 110

690 V kW 200

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I_{cw} (rms)

kA 8

Znamionowy prąd zwarciov (rms)

kA 100

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A gG/200

Zdolność załączania AC23A 400 V

A 2000

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V

A 1600

Trwałość mechaniczna

cycles 20000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
dowolna
Śruba

Montaż

Zaciski

Typ zacisków M8 x 20

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min. Nm 15

maks. Nm 22

min. lbin 132

maks. lbin 194

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	70
IEC maks.	mm ²	185
AWG/kcmil min.		00
AWG/kcmil maks.		400

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość

m	3000
---	------

Wymiary

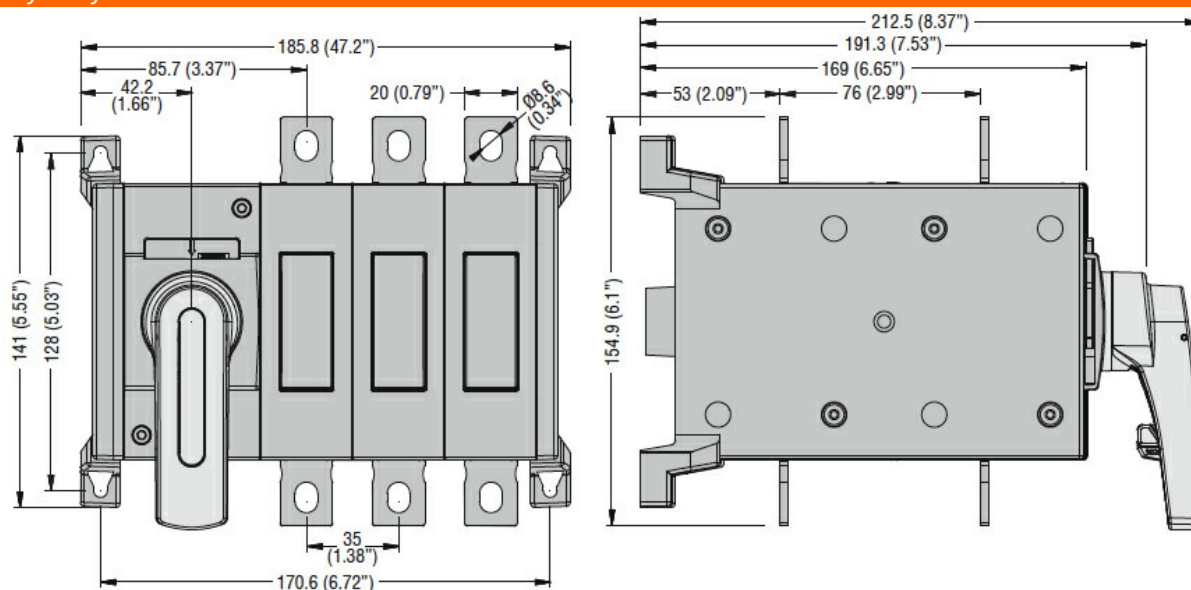

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-6-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny