

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Elastyczne, zdecentralizowane wiązki sygnałów w przewodzie głównym

Dane handlowe

Numer artykułu	1197637
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3BCG
Klucz produktu	BF3BCG
GTIN	4063151258221
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	73 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Szczegółowe informacje na temat użytych złączy do PCB patrz dane techniczne artykułu MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204
Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa przyłączeniowa, bez kabla zbiorczego
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	4

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	8 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	2 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ²
przekrój przewodu AWG	261,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ²
przekrój przewodu AWG	2616
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	1 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	1-4 / 1 (+ 24 V) = U_N
	1-4 / 3 (0 V) = 0 V

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----


SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	24 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	24 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	CR/NBR
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.	PA
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	cynowana
Materiał (GRP)	PBT
	PA 6 (Dławnica kablowa)

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M8
Rodzaj przyłącza	Wtykane przyłącze śrubowe
Metryczny przekrój przewodu (Sygnał)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG (Sygnał)	26 ... 16
Długość odizolowania (sygnał)	7 mm
Metryczny przekrój przewodu (Energetyka)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG (Energetyka)	26 ... 16
Długość usunięcia izolacji	70 mm (przewód zbiorczy)
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	1 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa


1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

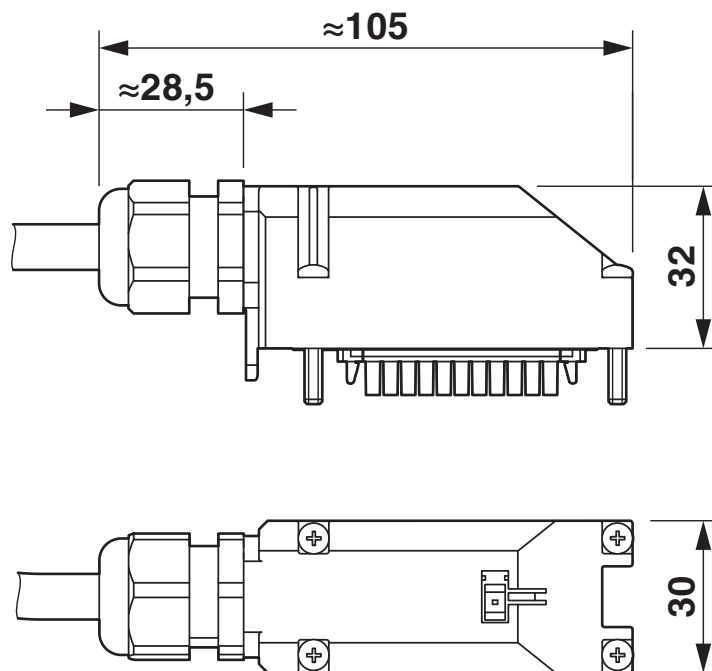


SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa

1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>



Rysunek schematyczny

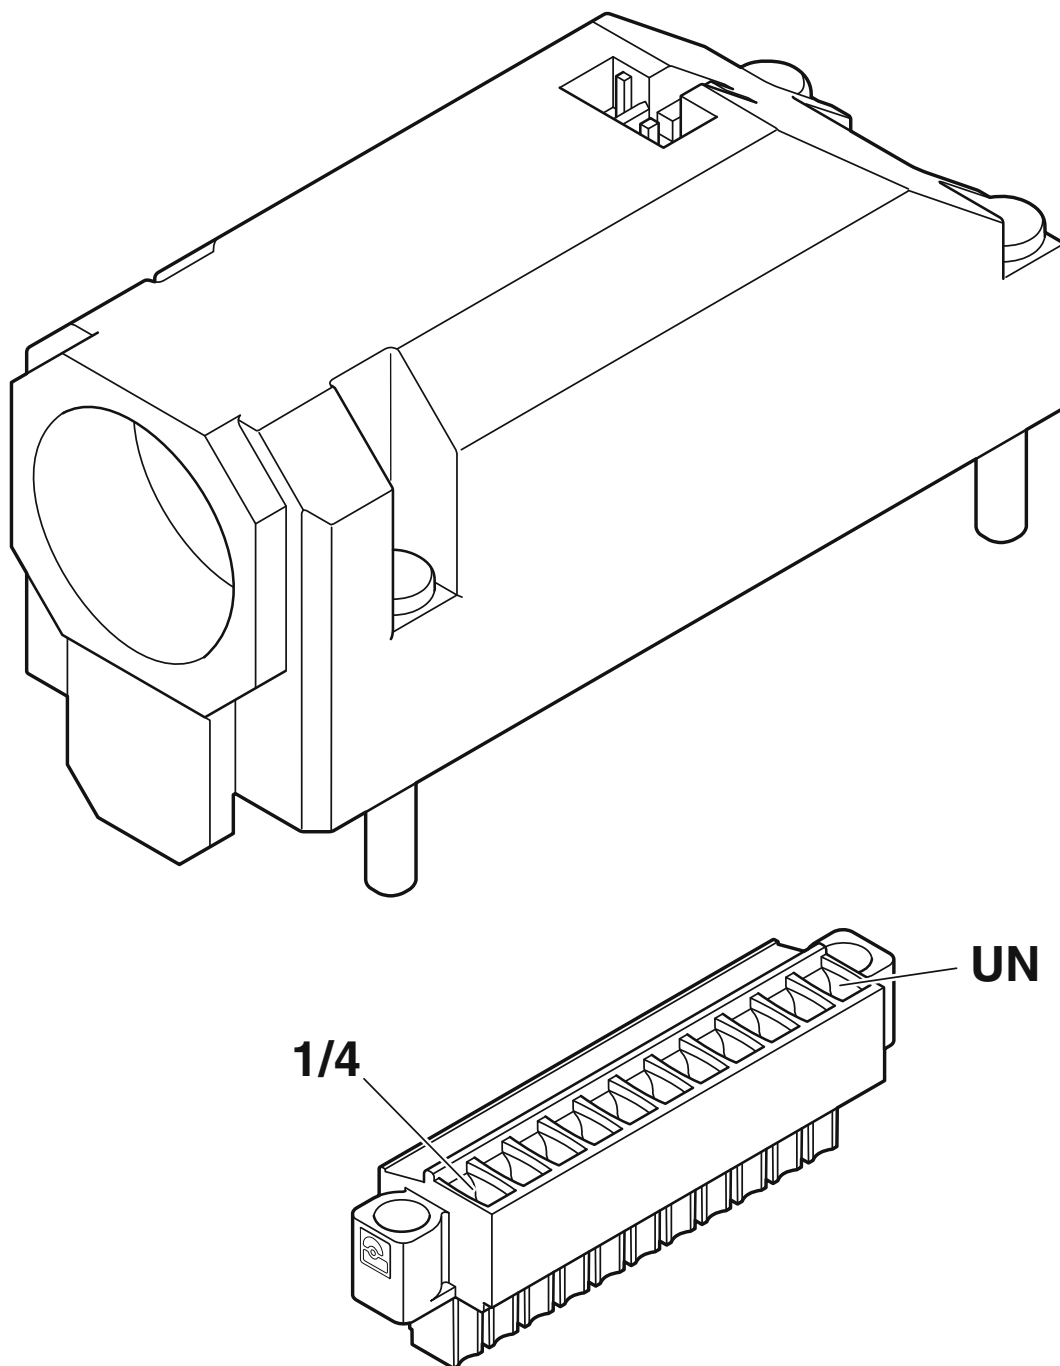

Rozmieszczenie złączy do PCB - przyłącze UN znajduje się na końcu pokrywy przyłączeniowej po przeciwnej stronie dławnicy kablowej

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	-	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	-	-	-

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

Konieczne akcesoria

SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1197599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197599>



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 3, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych 180°, ekranowanie: nie

Akcesoria

SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1517576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1517576>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, bez przewodów PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 6-polowy, 4 x 0,34 mm² oraz 2 x 0,75 mm², długość: 50 m

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212607>



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,45 x 2,4 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SACB-C-H180- 4/3-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa



1197637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1197637>

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl