


O-ring Pierścień uszczelniający

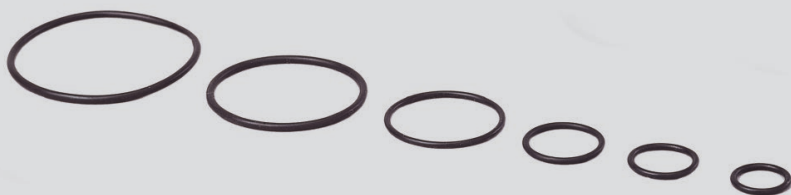

RoHS

Dane techniczne

- Uszczelka
- **Zakres temperatur pracy:**
od -30°C do +120°C

Budowa

- Bezhalogenowy
- Wolny od związków fosforu
- Wolny od silikonu
- **Korpus:** NBR

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Właściwości

Doskonała ochrona przeciwpływa, olejowa i wodna

Opis

- Stosowana do wszystkich dławików z tworzyw – za wyjątkiem wersji dla stref zagrożonych i EX, oraz redukcji i adapterów
- Polepsza dopełnienie otworu montażowego, podnosi stopień IP dla produktów opisanych taką uwagą

Dla dławików metrycznych

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	średnica wewnętrzna mm	średnica zewnętrzna mm	Grubość mm	Ilość w opakowaniu
90263	M12 x 1,5	9	12	1,5	100
90264	M16 x 1,5	13	16	1,5	100
90265	M20 x 1,5	17	20	1,5	100
90266	M25 x 1,5	22	26	2	100
90267	M32 x 1,5	29	33	2	100
90268	M40 x 1,5	35	39	2	100
90269	M50 x 1,5	45	49	2	100
90270	M63 x 1,5	59	63	2	100

Dla dławików PG

Numer katalogowy	Rozmiar PG	średnica wewnętrzna mm	średnica zewnętrzna mm	Grubość mm	Ilość w opakowaniu
96366	7	10	13	1,5	100
96367	9	13	16	1,5	100
96368	11	16	19	1,5	100
96369	13,5	18	21	1,5	100
96370	16	20	23	1,5	100
96371	21	25	29	2	100
96372	29	33	37	2	100
96373	36	43	47	2	100
96374	42	50	54	2	100
96375	48	55	59	2	100

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.