




przełącznik statyczny, 1-bieg. 3RF3 szerokość 22,5 mm, 25 A 24-230 V / 4-30 V  
DC przyłącze śrubowe



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIRIUS                                                                                                                                                                             |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przełącznik półprzewodnikowy                                                                                                                                                       |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3RF31                                                                                                                                                                              |
| numer artykułu producenta <ul style="list-style-type: none"><li>_1 akcesoriów możliwych do zamówienia</li><li>_2 akcesoriów możliwych do zamówienia</li><li>_3 akcesoriów możliwych do zamówienia</li><li>_4 akcesoriów możliwych do zamówienia</li><li>_5 akcesoriów możliwych do zamówienia</li></ul> | <a href="#">3RF2900-3PA88</a><br><a href="#">3RF3900-0WA88</a><br><a href="#">3RF3920-0HA13</a><br><a href="#">3RF3900-0EA18</a><br><a href="#">3RF3920-0GA13</a>                  |
| oznaczenie produktu <ul style="list-style-type: none"><li>_1 akcesoriów możliwych do zamówienia</li><li>_2 akcesoriów możliwych do zamówienia</li><li>_3 akcesoriów możliwych do zamówienia</li><li>_4 akcesoriów możliwych do zamówienia</li><li>_5 akcesoriów możliwych do zamówienia</li></ul>       | Osłona przyłączy<br>folia termoprzewodząca<br>regulator mocy<br>konwerter<br>monitorowanie obciążenia                                                                              |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
| funkcja produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przełączanie w punkcie zerowym                                                                                                                                                     |
| Strata mocy [V·A] maksymalna                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 VA                                                                                                                                                                              |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu <ul style="list-style-type: none"><li>w przypadku AC w stanie rozgrzanym</li><li>w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun</li><li>bez składowej prądu obciążenia typowa</li></ul>                                                            | 30 W<br>30 W<br>0,5 W                                                                                                                                                              |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 V                                                                                                                                                                              |
| Wytrzymałość na napięcie udarowe obwodu głównego wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                     | 6 kV                                                                                                                                                                               |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                                               |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                   | IP20                                                                                                                                                                               |
| odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 g / 11 ms                                                                                                                                                                       |
| wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 g                                                                                                                                                                                |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                 | Q                                                                                                                                                                                  |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/15/2024                                                                                                                                                                         |
| SVHC substance name                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lead CAS-No. 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8<br>2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5<br>Melamine CAS-No. 108-78-1 |
| Waga netto na jedn.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,066 kg                                                                                                                                                                           |
| Obwód główny                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                  |
| liczba zestyków zwiernych dla styków głównych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych</b>                                           | 0                                   |
| <b>rodzaj napięcia napięcia roboczego</b>                                                        | AC                                  |
| <b>napięcie robocze</b>                                                                          |                                     |
| • przy AC                                                                                        |                                     |
| — przy 50 Hz wartość znamionowa                                                                  | 24 ... 230 V                        |
| — przy 60 Hz wartość znamionowa                                                                  | 24 ... 230 V                        |
| <b>częstotliwość robocza wartość znamionowa</b>                                                  | 50 ... 60 Hz                        |
| <b>względna tolerancja symetryczna częstotliwości roboczej</b>                                   | 10 %                                |
| <b>Zakres roboczy względem napięcia roboczego przy AC</b>                                        |                                     |
| • przy 50 Hz                                                                                     | 20 ... 253 V                        |
| • przy 60 Hz                                                                                     | 20 ... 253 V                        |
| <b>prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny</b>                                                | 25 A                                |
|                                                                                                  |                                     |
| • prąd roboczy przy AC-1 przy 400 V wartość znamionowa                                           | 25 A                                |
| • prąd roboczy przy AC-51 wartość znamionowa                                                     | 25 A                                |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-51 zgodnie z IEC 60947-4-3                                         | 25 A                                |
| • prąd roboczy/ zgodnie z UL 508 wartość znamionowa                                              | 25 A                                |
| <b>obciążalność prądowa maksymalny</b>                                                           | 25 A                                |
| <b>prąd roboczy minimalny</b>                                                                    | 100 mA                              |
| <b>Współczynnik wzrostu napięcia na tyrystorze dla styków głównych maksymalny dopuszczalny</b>   | 1 000 V/μs                          |
| <b>Napięcie blokujące na tyrystorze dla styków głównych maksymalny dopuszczalny</b>              | 800 V                               |
| <b>Prąd wsteczny tyrystora</b>                                                                   | 10 mA                               |
| <b>derating temperatury</b>                                                                      | 40 °C                               |
| <b>wytrzymałość na prąd udarowy wartość znamionowa</b>                                           | 260 A                               |
| <b>wartość I<sup>2</sup>t maksymalny</b>                                                         | 360 A <sup>2</sup> ·s               |
| <b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>                                                             |                                     |
| <b>rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego</b>                                         | DC                                  |
| <b>Sterujące napięcie zasilania w przypadku DC</b>                                               | 4 ... 30 V                          |
| <b>zasilające napięcie sterujące 1 przy DC</b>                                                   | 4 ... 30 V                          |
|                                                                                                  |                                     |
| • Sterujące napięcie zasilania w przypadku DC wartość początkowa dla sygnału wykrywania <1>      | 4 V                                 |
| • zasilające napięcie sterujące przy DC wartość końcowa dla wykrywania sygnału <0>               | 1 V                                 |
| <b>współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa przy DC</b> |                                     |
| • wartość początkowa                                                                             | 0,17                                |
| • wartość końcowa                                                                                | 1,25                                |
| <b>prąd sterujący przy minimalnym napięciu sterującym</b>                                        |                                     |
| • przy DC                                                                                        | 13 mA                               |
| prąd sterujący przy DC wartość znamionowa                                                        | 15 mA                               |
| <b>Czas opóźnienia włączenia</b>                                                                 | 1 ms; Dodatkowo maks. jedna półfala |
| <b>Czas opóźnienia wyłączenia</b>                                                                | 1 ms; Dodatkowo maks. jedna półfala |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                            |                                     |
| <b>rodzaj montażu montaż szeregowy</b>                                                           | Tak                                 |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                                            | mocowanie śrubowe                   |
| <b>wykonanie gwintu śruby mocującej urządzenie</b>                                               | M4                                  |
| <b>Moment dociągający śrub montażowych maksymalny</b>                                            | 1,5 N·m                             |
| <b>moment dokręcania [lbf·in] śrub montażowych maksymalny</b>                                    | 13 lbf·in                           |
| <b>wysokość</b>                                                                                  | 85 mm                               |
| <b>szerokość</b>                                                                                 | 22,5 mm                             |
| <b>głębokość</b>                                                                                 | 48 mm                               |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                        |                                     |
| <b>część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania</b>       | Tak                                 |
| <b>wykonanie przylączy elektrycznego</b>                                                         |                                     |
| • dla głównego obwodu prądowego                                                                  | Przylączy śrubowe                   |
| • dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania                                              | Przylączy śrubowe                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków głównych <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul> </li> <li>przy przewodach AWG dla styków głównych</li> </ul>                                                                                                                                                                         | 2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> )<br>2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> ), 1x 10 mm <sup>2</sup><br>2x (14 ... 10), 1x 8                                              |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy lub wielożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5 ... 6 mm <sup>2</sup><br>1 ... 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków pomocniczych i sterujących <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> <li>typu linka z tulejką kablową</li> <li>typu linka bez tulejki kablowej</li> </ul> </li> <li>przy przewodach AWG dla styków pomocniczych i sterujących</li> </ul>                                                                                            | 1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> )<br>1x (20 ... 12) |
| <b>numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 ... 8                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>moment dokręcania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zestyków głównych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków głównych przy zacisku śrubowym maksymalny</li> <li>zestyków pomocniczych i sterowniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych i sterujących przy zacisku śrubowym maksymalny</li> </ul>                                                                                            | 2 ... 2,5 N·m<br>0,5 ... 0,6 N·m                                                                                                                                                                                                 |
| <b>moment dokręcenia [lbf·in]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków głównych przy zacisku śrubowym</li> <li>dla styków pomocniczych i sterujących przy zacisku śrubowym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 ... 22 lbf·in<br>4,5 ... 5,3 lbf·in                                                                                                                                                                                           |
| <b>wykonanie gwintu śruby zaciskowej</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków głównych</li> <li>dla styków pomocniczych i sterowniczych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M4<br>M3                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>długość odcinka odizolowanego na przewodzie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków głównych</li> <li>dla styków pomocniczych i sterujących</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 mm<br>7 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>prąd roboczy/ zgodnie z UL 508 wartość znamionowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 A                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu                                                                                                                                             |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 m                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>temperatura otoczenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>podczas pracy</li> <li>podczas magazynowania</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -25 ... +60 °C<br>-55 ... +80 °C                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kompatybilność elektromagnetyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4</li> <li>Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5</li> <li>Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5</li> <li>powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku promieniowania o wysokiej częstotliwości zgodnie z IEC 61000-4-6</li> </ul> | 2 kV / 5 kHz, kryterium zachowania 2<br>2 kV, kryterium zachowania 2<br>1 kV, kryterium zachowania 2<br>140 dBuV w zakresie częstotliwości 0,15 ... 80 MHz, kryterium zachowania 1                                               |
| <b>związane z polem sprzężenie pasożytnicze zgodnie z IEC 61000-4-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 MHz ... 1 GHz 10 V/m, kryterium zachowania 1                                                                                                                                                                                  |
| <b>rozładowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 61000-4-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 kV wyładowanie stykowe / 8 kV wyładowanie powietrzne Kryterium zachowania 2                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emisja przewodzonych zakłóceń HF zg. z CISPR11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Klasa A dla sektora przemysłowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Emisja zakłóceń HF związanych z polem zg. z CISPR11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasa B dla środowiska mieszkalnego, biznesowego oraz komercyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Ochrona zwarciova, rodzaj wkładki bezpiecznikowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Nr artykułu producenta <ul style="list-style-type: none"><li>wkładki bezpiecznikowej gS do zabezpieczenia półprzewodnikowego w systemie NH stosowanej</li><li>wkładki bezpiecznikowej gR do zabezpieczenia półprzewodnikowego przy konstrukcji cylindrycznej stosowanej</li><li>wkładki bezpiecznikowej aR do zabezpieczenia półprzewodnikowego w systemie NH stosowanej</li><li>wkładki bezpiecznikowej aR do zabezpieczenia półprzewodnikowego przy konstrukcji cylindrycznej 10 x 38 mm stosowanej</li><li>wkładki bezpiecznikowej aR do zabezpieczenia półprzewodnikowego przy konstrukcji cylindrycznej 14 x 51 mm stosowanej</li><li>wkładki bezpiecznikowej aR do zabezpieczenia półprzewodnikowego przy konstrukcji cylindrycznej 22 x 58 mm stosowanej</li></ul> | <a href="#">3NE1815-0</a><br><br><a href="#">5SE1325</a><br><br><a href="#">3NE8015-1</a><br><br><a href="#">3NC1020: Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny</a><br><br><a href="#">3NC1430</a><br><br><a href="#">3NC2225</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Nr artykułu producenta wkładki bezpiecznikowej gG <ul style="list-style-type: none"><li>w systemie NH stosowanej</li><li>w systemie NH stosowanej wskazówka</li><li>przy konstrukcji cylindrycznej 10 x 38 mm stosowanej</li><li>przy konstrukcji cylindrycznej 10 x 38 mm stosowanej wskazówka</li><li>przy konstrukcji cylindrycznej 14 x 51 mm stosowanej</li><li>przy konstrukcji cylindrycznej 14 x 51 mm stosowanej wskazówka</li><li>przy konstrukcji cylindrycznej 22 x 58 mm stosowanej</li><li>przy konstrukcji cylindrycznej 22 x 58 mm stosowanej wskazówka</li></ul>                                                                                                                                                                                         | <a href="#">3NA6803: Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny</a><br>Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny<br><a href="#">3NW6001-1: Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny</a><br>Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny<br><a href="#">3NW6101-1: Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny</a><br>Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny<br><a href="#">3NW6208-1: Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny</a><br>Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Nr artykułu producenta <ul style="list-style-type: none"><li>bezpiecznika DIAZED stosowanego</li><li>bezpiecznika DIAZED stosowanego wskazówka</li><li>bezpiecznika NEOZED stosowanego</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">5SB251: Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny</a><br>Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny<br><a href="#">5SE2310: Te bezpieczniki posiadają mniejszy prąd znamionowy niż przekaźnik statyczny</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Test Certificates                                                                               |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>EG-Konf. | <br>UR |  | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |
| other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| <a href="#">Confirmation</a><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Więcej informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |
| Informacje dotyczące opakowania<br><a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a><br>Information for data generation and storage<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</a><br>Information- and Downloadcenter<br><a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a><br>Industry Mall (System zamawiania online)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RF3125-1AA42">https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RF3125-1AA42</a>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                       |                                                    |

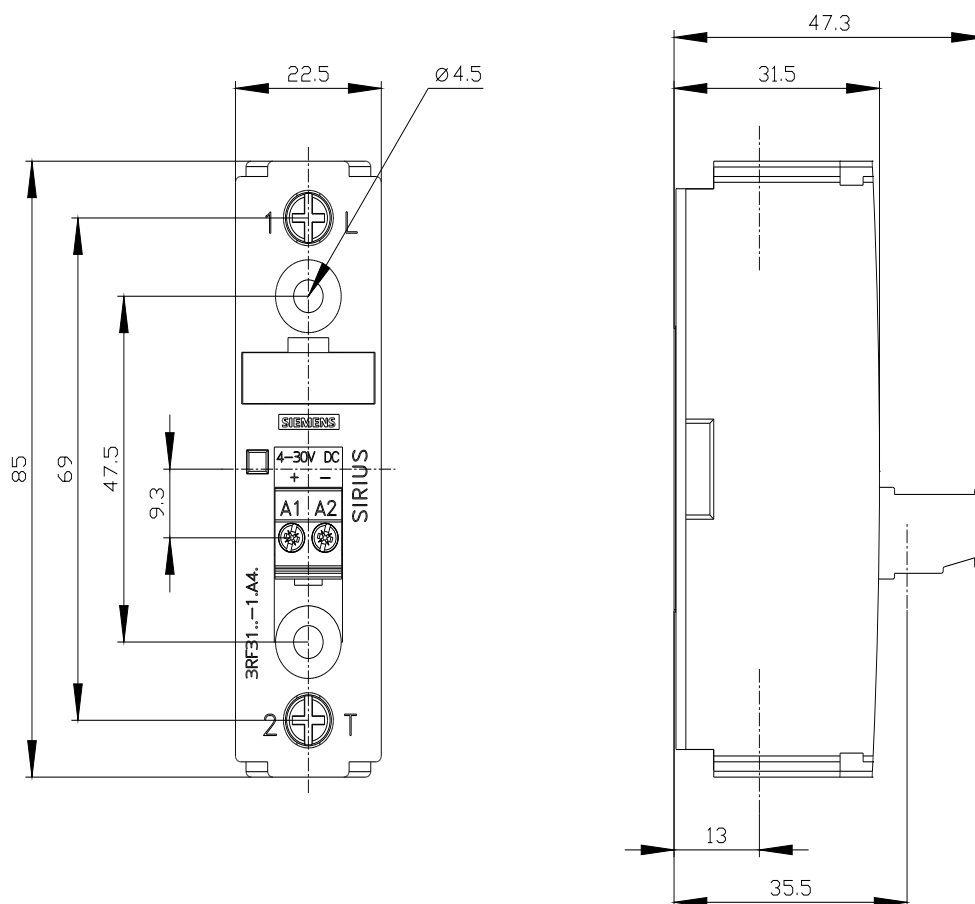

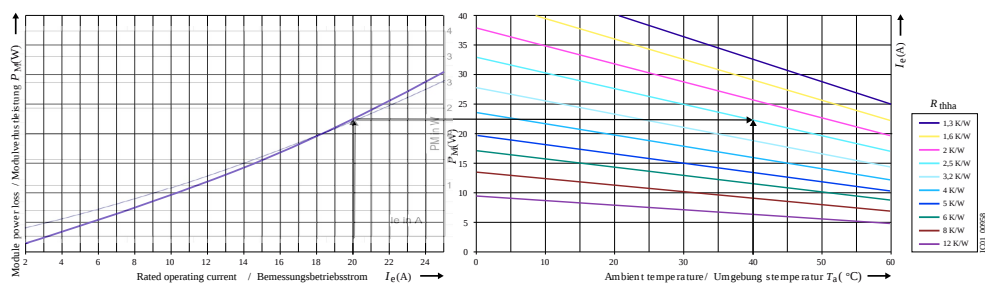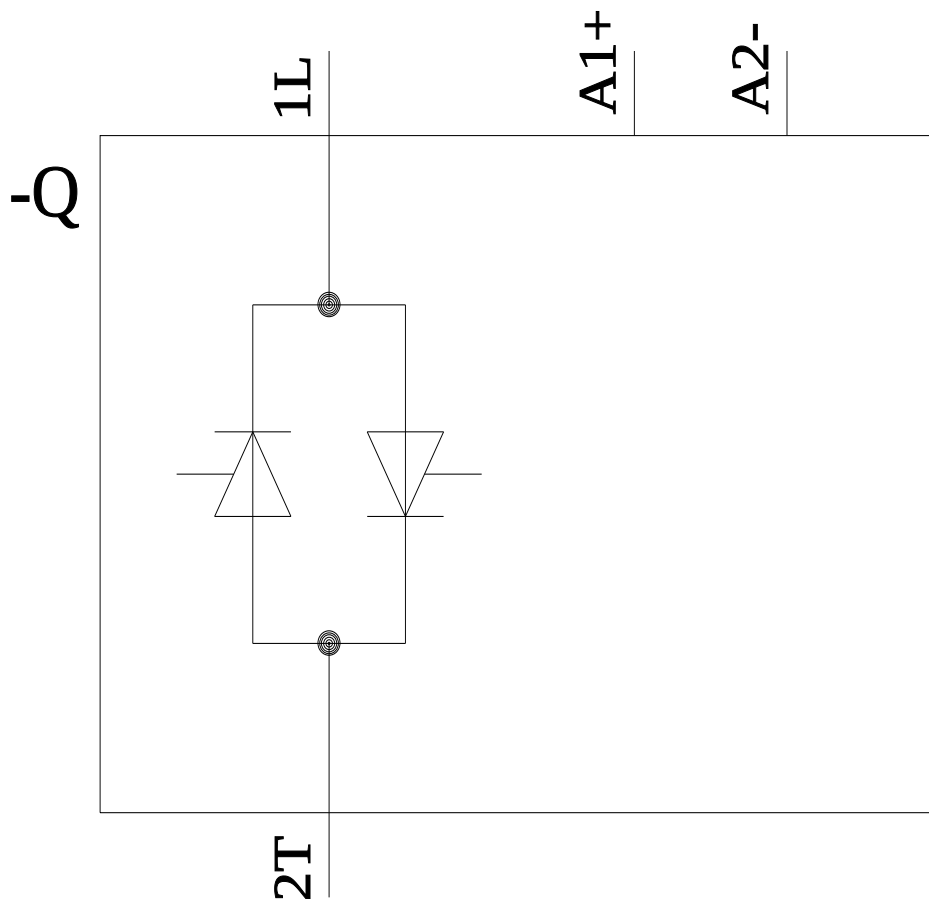

Ostatnia zmiana:

4.04.2026