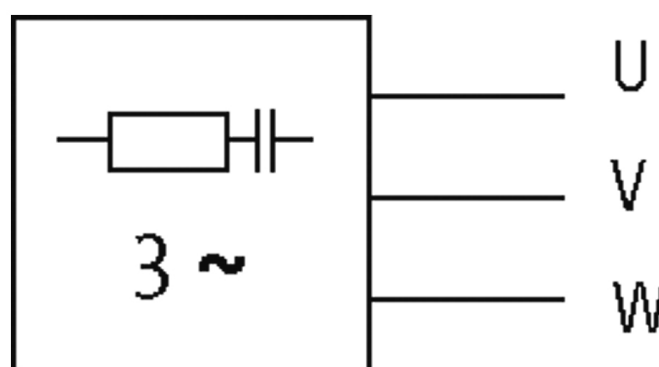



Tłumik przepięć do silnika, Układ RC, 3x500VAC/4kW

3 × 500 V AC +10%
RC

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości. 3 × 500 V AC +10%

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

RC

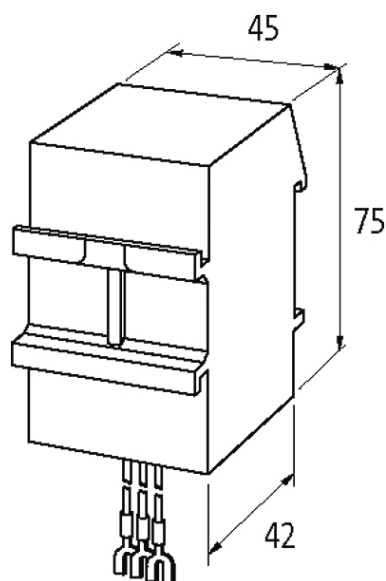

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Masa zalewowa	2-komponentowa masa zalewowa
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×45×42 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ połączenia	ok. 300 mm, pojedyncze skrętki 1.5 mm ² , z samozabezpieczającą widelkową końcówką kablową M4

Dane handlowe

EAN	4048879019675
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ