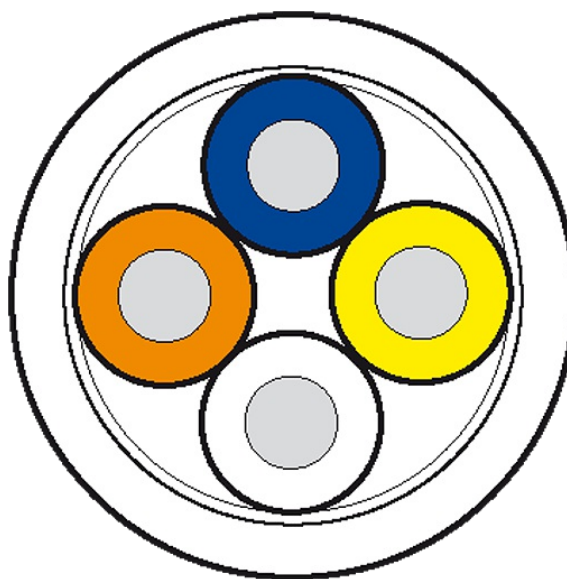


Przewód EtherNet PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 100m

Bęben kablowy (100 m)
Ethernet CAT5, PROFINET IO, EtherCAT
 $2 \times 2 \times 0.34 \text{ mm}^2$
PUR (UL/CSA)
Nadaje się do łańcuchów ciągowych

[**Link do produktu**](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Kabli

Numer kabla	796
No./przekrój żył	$2 \times 2 \times 0.34 \text{ mm}^2$
Izolacja żyły	PO (bia, żół, nie, pom)
Wartości łańcuchów ciągowych	3 Mio.
Kolor płaszcz	zielony
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	6.7 mm $\pm 5\%$
Promień gięcia (w ruchu)	12 $\times$ średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-30...+70 °C
Identyfikacja przewodu	796
Zatwierdzenie (przewód)	UL (AWM-Style 20233/11602), CSA; CE
Ciężar przewodu [G/m]	69,30
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 55 Ohm/km (20 °C)

Wymiary (rdzeń)	2×(2×AWG22)
Materiał (izolacja przewodu)	PO
Ø przewodu z izolacją	1.4 mm ±5%
Ekranowanie	tak
	min. 85%
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø zewnętrzna (osłona)	6.7 mm ±5%
Kolor (osłona)	zielony
odporność termiczna	odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe	300 V
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-30...+70 °C
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	12 × średnica zewnętrzna
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 3 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 2 m/s ²

Dane handlowe

EAN	4048879334501
eClass	27062011
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	IT