


E12500



Wtyk męski

SSTGH040ZDSFKG

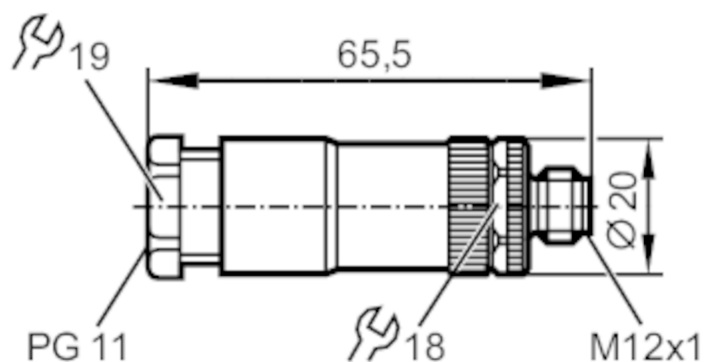

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 60 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

12; (dla przewodu o przekroju 1,5 mm²)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-40...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

25,7

Wymiary [mm]

20 x 20 x 65,5

Materiał

obudowa złącza: PA; uszczelnienie: NBR

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 0,75...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...10 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,4 Nm

E12500

Wtyk męski

SSTGH040ZDSFKG



Podłączenie

